



**LKW**  
**+ AGRAR/EM**



**NISO TECH**  
KEEPING YOU ON THE ROAD

**REIFENREPARATUR**

**REIFENWUCHTPULVER**

**RADMUTTERSICHERUNGEN**

**SPEZIALWERKZEUGE**

**VENTILE + GEWICHTE**

**REIFENDICHTMITTEL**

**SCHRAUBSPIKES**

# INHALT

Reifenreparatur Sets safety seal	4 - 8
Reifenreparatur Material safety seal	9
Reifenwuchtpulver EASY BALANCE	10 - 13
LKW-Auswuchtgewichte	14
Kunststoffzentrierringe SAFE CENTRING	14
Signierkreide	14
Montagewachs WIKING WAX + Reifenmontagepaste Standard	15
Radmutterindikatoren-/Sicherungen allgemein	16 - 17
Radmuttersicherungen SAFE WHEEL	18 - 19
Radmuttersicherungen ROLLOCK	20 - 21
Radmutterindikatoren Checkpoint, Dustite, Dustite LR	22
Werkstattboxen	23
Zughammer zum Lösen von LKW-Rädern	24 - 26
Radnabenschleifer	27
Magnetische Helfer	27
Werkzeuge	28 - 31
Hygiene und Arbeitsschutz	32
Profilschneider Rillfit	33
Hydraulischer Akku Wagenheber AHCON	34
Hydraulisches Radmontagegerät für Land- und Baumaschinen	35
Radmontagegerät für LKWs und Busse	35
Sicherheitsbefüllkäfige AHCON	36 - 40
Befüllcomputer AHCON	41
Ventilverlängerungen	42
Ventile, Zubehör	43
LKW Ventile	44 - 45
Ventilwerkzeuge, Profiltiefenmesser	46
Demontagemittel, Montagehilfe	47
Werkstatteinrichtungen FLEXLINE	48 - 50
Reifenspreizer AHCON	51
Reifenreparatur-Werkzeuge	52
Reifenreparatur Material PANESA	53
EM/AGRAR Ventile, Reifenfüllmesser, Dichtmittel	54 - 57
Schraubspikes	58
So können Sie bestellen, Messetermine	59



**NISO TECH**  
KEEPING YOU ON THE ROAD

Firmenzentrale in Grastörrp, Schweden.



Bengt Åke Nilsson  
CEO  
NISO TECH GmbH  
und NISO TECH AB

## Willkommen bei NISO TECH

Unsere Vision ist es Ihnen qualitativ hochwertige Produkte und Hilfsmittel rund um Rad und Reifen zu liefern. Die jetzige Firma NISO TECH GmbH (umbenannt 2022) wurde unter dem Namen safety seal GmbH im Frühjahr 1982 in Essen gegründet. Wir sind ein familiengeführtes Unternehmen mit Sitz in Schweden und Deutschland. Seit der Gründung vor über 40 Jahren sind wir der kompetente Partner und Lieferant für Qualitätsprodukte rund um die Reifenreparatur, Reifenmontage, Reifen- und Räderlagerung, sowie LKW-Radmuttersicherungen.

Unser Angebot umfasst Produkte, Dienstleistungen und Lösungen, um die Effizienz, Produktivität und Sicherheit zu verbessern. Neben unseren eigenen, innovativen Produkten bieten wir viele nützliche Produkte renommierter Hersteller rund um die Montage von Rad und Reifen an.

Wenn Sie neue Ideen haben oder benötigen, bzw. Sie Ihre Abläufe bei der Reifenmontage einmal hinterfragen wollen, steht Ihnen unser erfahrener Außendienst gerne vor Ort zu Verfügung.

Um die hohe Qualität zu wahren und Ihre Zufriedenheit zu garantieren unterliegen unsere Produkte strengen Kontrollen durch unabhängige Sachverständige.

## Sie haben Fragen?

**Sie erreichen uns telefonisch:**

**0201 - 83 01 420**

**Keine Telefonzentrale,  
keine KI, kein Robotel,  
kein Callcenter...**

**Wir beraten Sie gerne persönlich!**

Bitte geben Sie immer Ihre Kundennummer an.  
Diese finden Sie im Adressfeld auf der Rückseite (Dxxxxx).



Wir haben etwas

# GEGEN PLATTE REIFEN



**10530**  
Set für die temporäre  
Reifenreparatur LKW



**SCHNELLER AUS DEM  
GEFAHRENBEREICH!**

**MIT DER TEMPORÄREN  
REIFENREPARATUR VON**

**safety seal**

**SEIT JAHRZEHNTEEN BEI VIELEN  
PANNENDIENSTEN IM EINSATZ**

**PROFESSIONELL,  
FACHGERECHT,  
WIRTSCHAFTLICH**



**Prüfbericht vom  
Reifensachverständigen  
Michael Immler**

## Die safety seal Koffer sind bei vielen Händlern, Werkstätten und Pannendiensten seit Jahrzehnten im Einsatz.

- Ermöglicht schnelle Notreparaturen (temporär)
- und dauerhafte Reparaturen (permanent)
- Über eine Milliarde Reifenreparaturen
- Ständige Produktoptimierung analog zur Reifenentwicklung (1982 SP-HR 2023 -ZR + UHP)
- Qualitätskontrolle bis über 300 km/h
- Lieferbar für alle Einsatzbereiche (PKW, LKW, EM+AGRAR)
- Enthalten alle benötigten Materialien und Werkzeuge.
- Sie sind sofort startklar!

Lieferumfang Sets (Seite 34)	10030	10060	11230	11200	10530	11600	10806	10506
Kunststoffkoffer	•	•	•	•	•	•		•
Werkzeug Außenreparatur	13cm	13cm	13cm	13cm	17cm	17cm	17cm	20 cm
Extra Ahle	13cm	13cm	13cm	13cm	17cm	17cm		
Werkzeug Innenreparatur			•	•		•		
Reparaturkörper	30 stk	60 stk	30 stk	60 stk	30 stk	30 stk	6 stk	6 stk
10cm	10cm	10cm	10cm	20cm	20cm	20cm	40cm	
Lube	•	•	•	•	•	•		•
Cuttermesser	•	•	•	•	•	•	•	•
Prep+Primer			•	•		•		
Liquid Patch			•	•		•		

Die RICHTLINIE für die Instandsetzung von Luftreifen (BMVBW/S 33/36.25.07- 00 vom 8.2.2001, VkB I S. 91) besagt, dass grundsätzlich jeder Reifen zur Reparaturdurchführung von der Felge zu demontieren ist. Ausgenommen sind Reifen an Fahrzeugen mit einer durch die Bauart bestimmten Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 40 km/h.

## Reifenreparatursets für die temporäre Reifenreparatur

Mit den hier angebotenen Sets für die temporäre Reifenreparatur ist eine Reifenreparatur bei Fahrzeugen mit bauartbedingter Höchstgeschwindigkeit nicht über 40 km/h möglich (z. B. AS+EM-Reifen). Bei allen anderen Einsatzgebieten ist die Reparatur von außen ohne eine Demontage des Reifens nur als Notreparatur zulässig. Die Geschwindigkeit von 80 km/h darf in diesem Falle nicht überschritten werden. Eine autorisierte Fachwerkstatt zur Demontage und Inspizierung des defekten Reifens ist umgehend aufzusuchen.



10030



10060



11700



10530



10806



10506

- 10030 für PKW mit 30 Pfropfen 10 cm
- 10060 für PKW mit 60 Pfropfen 10 cm
- 10530 für LKW mit 30 Pfropfen 20 cm
- 11700 für Motorrad mit 6 Pfropfen Slim-Line 10 cm
- 10506 für AGRAR mit 6 Pfropfen 20 cm
- 10806 für EM mit 6 Pfropfen 40 cm

## Reifenreparatursets für die permanente Reifenreparatur

Die safety seal plus Sets beinhalten zusätzlich Liquid Patch (Flüssigpflaster) und Prep & Primer (Reiniger) und ein spezielles Werkzeug, welches eine Reparatur mit safety seal bei einem demontierten Reifen ermöglicht. Nach der sorgfältigen Inspektion auf Schäden wird die Reparaturstelle innen mit Prep & Primer gründlich gereinigt. Nach dem vorschriftsmäßigen Einbringen muß der Reparaturkörper von innen mit Liquid Patch sorgfältig versiegelt werden. So ist eine Reparatur nach der Richtlinie für die Instandsetzung von Luftreifen (BMVBW/S 33/36.25.07-00 vom 8.2.2001, VklB S. 91) möglich.



11230



11200




11600


- 11230 für PKW mit 30 Pfropfen 10 cm (Neu: Alles in einem Koffer)
- 11200 für PKW mit 60 Pfropfen 10 cm
- 11600 für LKW mit 30 Pfropfen 20 cm

# SO WIRD'S GEMACHT


## Temporäre Reifenreparatur




A. Entfernen Sie den Gegenstand, der die Reifenpanne verursacht hat und überprüfen Sie den Defekt um Größe und Richtung der Stichverletzung festzustellen. Beachten Sie die unten aufgeführten Anmerkungen!




B. Ziehen Sie den Reparaturkörper durch das Ohr der Ahle, bis dieser mittig positioniert ist.




C. Drücken Sie die Ahle mit gleichmäßigem Druck bis zum Anschlag der Manschette in den Stichkanal. Durch Schmierung mit original Lube wird das Einführen des Reparaturkörpers erleichtert.



D. Drücken Sie die Manschette fest gegen den Reifen und ziehen Sie die Ahle vorsichtig heraus. Vermeiden Sie dabei drehende Bewegungen.




E. Schneiden Sie das überstehende Material an der Reifenaußenseite mit dem beiliegendem Messer bündig ab.




F. Befüllen Sie den Reifen mit dem erforderlichen Luftdruck. Der Reifen ist nun wieder einsatzbereit.

KEINE ABTROCKENZEIT !


## Permanente Reifenreparatur




1. Entfernen Sie den Gegenstand der die Reifenpanne verursacht hat und überprüfen Sie den Defekt, um Größe und Richtung der Stichverletzung festzustellen.




2. Reinigen Sie gründlich die Reifeninnenseite um die Schadstelle mit SAFETY SEAL PLUS Prep+Primer (Reinigungsmittel).




3. Schieben Sie das Werkzeug von der Reifeninnenseite her durch den Stichkanal hindurch. Ziehen Sie den Reparaturkörper durch das Ohr der Ahle, bis dieser mittig positioniert ist.



4. Haken Sie den Reparaturkörper an der Spitze des Werkzeuges ein und ziehen Sie diesen durch den Stichkanal bis noch ca. 5 mm an der Lauffläche herausstehen. Durch Schmierung mit original Lube wird das Einführen des Reparaturkörpers erleichtert.



5. Mit dem am Dosendeckel befestigten Pinsel tragen Sie "Liquid Patch" (das flüssige Pflaster) kreisförmig auf die Reparaturstelle auf (ca. 4cm).



6. Schneiden Sie das überstehende Material an der Reifenaußenseite mit dem beiliegendem Messer bündig ab.

Die RICHTLINIE für die Instandsetzung von Luftreifen (BMVBW/S 33/36.25.07- 00 vom 8.2.2001, VkBl S. 91) besagt, dass grundsätzlich jeder Reifen zur Reparaturdurchführung von der Felge zu demontieren ist. Ausgenommen sind Reifen an Fahrzeugen mit einer durch die Bauart bestimmten Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 40 km/h.



- 10400 safety seal Nachfüllpack PKW, 60 Pflöpfen 10 cm
- 10430 safety seal Nachfüllpack PKW, 30 Pflöpfen 10 cm
- 10700 safety seal Nachfüllpack LKW, 30 Pflöpfen 20 cm
- 10800 safety seal Nachfüllpack EM, 6 Pflöpfen 40 cm
- 10450 safety seal Nachfüllpack Motorrad und Fahrrad mit schlauchlosen Reifen, 6 Pflöpfen Slim-Line 10 cm



- 10100 safety seal Werkzeug (Außenreparatur) PKW
- 10600 safety seal Werkzeug (Außenreparatur) LKW
- 10150 safety seal Werkzeug EM
- 11500 safety seal plus Werkzeug (Innenreparatur)
- 10108 safety seal Stichling kurz, mit T-Griff
- 10109 safety seal Stichling lang, mit T-Griff



- 10900 safety seal Einwegmesser
- 10810 Stichling
- 10200 safety seal Ahle (Außenreparatur) PKW 13 cm
- 10210 safety seal Ahle (Außenreparatur) LKW 17 cm
- 10102 safety seal PLUS Ahle (Innenreparatur)
- 10151 safety seal Ahle EM, XL 6 mm / 210 mm



## Felgendicht + Lecksuche



- 11300 safety seal plus chemischer Reiniger, 1 l
- 11310 safety seal plus chemischer. Reiniger, 400 ml
- 11410 safety seal plus Flüssigpflaster, 250 ml
- 10300 safety seal Schmiermittel Lube
- 10930 BEAD LEAK SEALER Felgendicht 1 l Dose
- 10926 Seek a Leak, Lecksuchkonzentrat 250 ml

# LKW-REIFENWUCHTPULVER

QUALITÄT SEIT ÜBER

**30** JAHREN

Die Funktionalität und Qualität von EASYBALANCE wird regelmäßig überprüft. Die Wirkungsweise und Ergebnisse lassen wir immer wieder von unabhängigen Prüfinstituten in Schweden und Deutschland überprüfen. Ein Test zum Reifenverschleiß ergab bis zu 33 % weniger Abnutzung gegenüber Reifen ohne EASYBALANCE.



BIS ZU **33%**  
**WENIGER**

REIFENVERSCHLEISS

**1** NUR  
**X**  
**WUCHTEN!**

HÄLT EIN REIFENLEBEN LANG



# TAKE IT EASY - TAKE **EASYBALANCE**

LKW-REIFEN  
WUCHTEN IST  
KINDERLEICHT



BIS ZU 33% WENIGER  
REIFENVERSCHLEISS  
AN ALLEN AXSEN



# EASY BALANCE EINFÜLLMENGEN



## EASYBALANCE Füllmengen



Reifengröße	Füllmenge
Up to 225 wide and up to R17C	100 g
Over 225 wide and up to R17C	200 g
<b>17"</b>	
6.50R17	100 g
7.50R17	100 g
8.25R17	100 g
<b>17.5"</b>	
8R17.5	200 g
8.5R17.5	200 g
9R17.5	300 g
9.5R17.5	300 g
10R17.5	300 g
11R17.5	350 g
355/45R17.5	350 g
205/65R17.5	200 g
195/70R17.5	200 g
215/70R17.5	200 g
235/70R17.5	200 g
245/70R17.5	300 g
265/70R17.5	300 g
205/75R17.5	200 g
215/75R17.5	200 g
225/75R17.5	200 g
235/75R17.5	300 g
245/75R17.5	300 g
205/80R17.5	200 g
225/80R17.5	200 g
<b>19.5"</b>	
8R19.5	200 g
9R19.5	300 g
10R19.5	300 g
445/45R19.5	500 g
435/50R19.5	500 g
385/55R19.5	500 g
425/55R19.5	500 g
245/65R19.5	300 g
385/65R19.5	500 g

Reifengröße	Füllmenge
445/65R19.5	500 g
225/70R19.5	200 g
245/70R19.5	300 g
265/70R19.5	300 g
275/70R19.5	300 g
285/70R19.5	300 g
305/70R19.5	350 g
<b>20"</b>	
7.50R20	200 g
8.25R20	200 g
9.00R20	300 g
10.00R20	300 g
11.00R20	350 g
12.00R20	350 g
13.00R20	350 g
14.00R20	500 g
335/80R20	500 g
365/85R20	500 g
<b>20.5"</b>	
525/65R20.5	700 g
615/65R20.5	900 g
605/70R20.5	900 g
<b>22.5"</b>	
9R22.5	300 g
10R22.5	300 g
11R22.5	350 g
12R22.5	350 g
13R22.5	350 g
15R22.5	500 g
16.5R22.5	500 g
18R22.5	500 g
445/40R22.5	500 g
375/45R22.5	500 g
415/45R22.5	500 g
435/45R22.5	500 g
455/45R22.5	500 g
495/45R22.5	500 g
355/50R22.5	500 g
375/50R22.5	500 g

Reifengröße	Füllmenge
435/50R22.5	500 g
445/50R22.5	500 g
385/55R22.5	500 g
455/55R22.5	500 g
265/60R22.5	300 g
285/60R22.5	300 g
295/60R22.5	300 g
305/60R22.5	350 g
315/60R22.5	350 g
385/65R22.5	500 g
425/65R22.5	500 g
445/65R22.5	500 g
235/70R22.5	300 g
255/70R22.5	300 g
265/70R22.5	300 g
275/70R22.5	300 g
305/70R22.5	350 g
315/70R22.5	350 g
365/70R22.5	500 g
295/75R22.5	350 g
315/75R22.5	350 g
345/75R22.5	500 g
350/75R22.5	500 g
445/75R22.5	500 g
275/80R22.5	350 g
295/80R22.5	350 g
315/80R22.5	350 g
<b>24"</b>	
11R24	350 g
12R24	500 g
14R24	500 g
445/70R24	500 g
495/70R24	700 g
325/95R24	500 g
<b>24.5"</b>	
11R24.5	350 g
12R24.5	500 g
285/75R24.5	350 g
305/75R24.5	500 g
315/75R24.5	500 g

# EASYBALANCE REIFENWUCHTPULVER



Von führenden RDKS-Herstellern  
getestet und für gut befunden

- Unbedenklichkeitsbescheinigung zur Verwendung bei LKW und Bussen mit RDKS-Sensoren
- Kein weiteres Wuchten während der gesamten Laufleistung des Reifens erforderlich
- Umfangreiche Tests von unabhängigen Sachverständigen
- Reduziert den Verschleiß an Fahrwerk, Lenkungsteilen und Reifen
- Umweltfreundlich (Entsorgung nach Gebrauch kein Sondermüll)
- Absorbiert Feuchtigkeit ohne Klumpenbildung
- Ideal für Pannenservice und Leichtmetallräder
- Verursacht keine Schäden am Innerliner
- Keine Auswuchtmaschine erforderlich
- Auf allen Achspositionen einsetzbar
- Nicht brennbar

## EASY BALANCE im praktischen Eimer mit Messbecher

50163 Easybalance, Eimer 3000 g

50164 Easybalance, Eimer 9000 g

## EASY BALANCE im Easybag zur einfachen und schnellen Verwendung

50430 Easybalance in Easybag 100 g

50430-50 Easybalance in Easybag 100 g, Karton mit 50 Stück

50431 Easybalance in Easybag 200 g

50431-35 Easybalance in Easybag 200 g, Karton mit 35 Stück

50432 Easybalance in Easybag 300 g

50432-25 Easybalance in Easybag 300 g, Karton mit 25 Stück

50433 Easybalance in Easybag 350 g

50433-20 Easybalance in Easybag 350 g, Karton mit 20 Stück

50434 Easybalance in Easybag 500 g

50434-15 Easybalance in Easybag 500 g, Karton mit 15 Stück

50650 Easybag Werkstattset (je 2 x 100 g, 200 g, 300 g, 350 g, 500 g)

50651 Easybag Profiset I (2 x 100 g, 4 x 200 g, 8 x 300 g, 16 x 350 g, 2 x 500 g), Gesamt 10 kg

50652 Easybag Profiset II (6 x 100 g, 4 x 200 g, 6 x 300 g, 8 x 350 g, 8 x 500 g), Gesamt 10 kg

# WUCHTEN – ZENTRIEREN – MARKIEREN

## LKW-Auswuchtgewichte Preis pro Stück, einzeln bestellbar




	LKW Schlaggewichte Typ 527 von 17,50 bis 22,50 Zoll	LKW Schlaggewichte Typ 530 von 22,5 bis 26,5 Zoll Felgenhornstärke ab 6 mm	LKW Klebegewichte Typ 551 Für LKW-Leichtmetallfelgen.
25 g		50129	
50 g	50148	50130	50140
75 g	50149	50131	50141
100 g	50150	50132	50142
125 g			50143
150 g	50151	50133	50144
175 g			50139
200 g	50152	50134	50145
250 g	50153	50135	50146
300 g	50154	50136	50147
350 g		50137	
400 g		50138	
100 g	Kleberiegel (5 x 20 g)		50029



## SAFE CENTRING Kunststoffringe

Die optimale Montagehilfe für LKW- und Bus mit 22 mm Radbolzen.

- Verhindert Korrosion
- Robust und wärmebeständig
- Ideal in Kombination mit EASYBALANCE
- Lieferbar für Alu- und Stahlräder.



	Radbolzen	Felgenloch	Tiefe	Verwendung
41612	22 mm	26,5 mm	12 mm	Einzelrad
41512	22 mm	26 mm	12 mm	Einzelrad
41319	22 mm	26 mm	19 mm	Alufelge, Einzelrad
41316	22 mm	32 mm	16 mm	Alufelge, Einzelrad
41329	22 mm	32 mm	28 mm	Alufelge, Zwilling
41619	22 mm	26,5 mm	19 mm	Zwilling
41519	22 mm	26 mm	19 mm	Zwilling



## Markierung



60210	Signierkreide weiß (12 Stück)
60211	Signierkreide gelb (12 Stück)
60215	Signierkreide pink (12 Stück)
60314	Profi-Kreidehalter, Alu mit Halteclip

# WIKING WAX

- trocknet nicht aus
- sehr ergiebig
- auch für Runflat



## Premium Montagewachs für Profis

WIKING WAX, das Wachs für OE und Komplettadmontagen, auch für Sie! WIKING WAX verfügt über sehr gute Schmiereigenschaften um die Wulst perfekt über den Felgenrand gleiten zu lassen und den Reifen vor Verletzungen zu schützen. WIKING WAX beinhaltet keine Chemikalien, die schädlich für die Umwelt sind. Des Weiteren beinhaltet WIKING WAX kein Wasser, bietet besten Korrosionsschutz und trocknet nicht aus.

Sehr ergiebig, zum Beispiel bis zu 400 LKW-Montagen mit WIKING WAX LKW.

40056	WIKING WAX LKW, 5 kg
	WIKING WAX LKW 5 kg, bei 2 Stück
	WIKING WAX LKW 5 kg, bei 4 Stück
40185	WIKING WAX LKW, 1 kg (Testeimer)
40055	WIKING WAX LKW, 5 kg, soft
40400	WIKING WAX Montagespray, 400 ml
60489	Magnethalter für Spraydosen, 2er Set
40035	Profi Pinsel 55 mm für Montagecreme -montiert-

www.wikingwax.de

**Mit einem Eimer WIKING WAX montieren Sie meist mehr Räder als mit 3 Eimern Standard-Paste!**



## Reifenmontagepaste, standard



## Talkum



40052	gelb für LKW-Reifen, 5 kg
40065	Pinsel für Montagepaste, standard, 45 mm
40018	Talkum, 500 g

## WIR HABEN ETWAS GEGEN RADVERLUST

### FAHRLÄSSIG

Es ist fahrlässig, die vorgeschriebene Abfahrtskontrolle nicht durchzuführen. Wie viele Berichte im Netz belegen, verlieren Busse, LKW und Trailer immer mal wieder ein Rad oder bleiben wegen gelösten Radmuttern liegen.

Durch Vibrationen, überdehnte Radbolzen, Temperaturschwankungen und andere Einflüsse kann es immer mal wieder vorkommen, dass sich Radmuttern lösen.

WEITERE INFORMATIONEN FINDEN SIE AUF:  
[WWW.RADMUTTERSICHERUNG.DE](http://WWW.RADMUTTERSICHERUNG.DE)



Wir beraten Sie gerne und finden gemeinsam mit Ihnen die passende Lösung für Ihren Fuhrpark.



## BESSER

Die Montage von Radmutterindikatoren erleichtert die erforderliche Abfahrtskontrolle. Hierbei sind die Radmutter nicht gegen das unbeabsichtigte Lösen gesichert!

## SICHER


Unsere Radmuttersicherungen SAFE WHEEL und ROLLOCK sichern die Radmutter gegeneinander und verhindern so das unbeabsichtigte Lösen und den Verlust eines Nutzfahrzeugrades.

Sie tragen so erheblich zur Sicherheit Ihres Fuhrparks bei.



# WELCHE RADMUTTERSICHERUNGEN?

## SAFE WHEEL



Für 10-Loch Mercedes, MAN, DAF, RENAULT, VOLVO, SCANIA und fast alle Trailer

Felge	SW	Lochkreis	Silber	Rot	Blau	Gelb	Orange	Graphit
22.5"	32/33 mm	10 x 335	60170	60241	60247	60285	60286	60298

Für manche Militärfahrzeuge und Trailer französischer Fertigung

Felge	SW	Lochkreis	Silber	Rot	Blau	Gelb	Orange	Graphit
22.5"	30 mm	10 x 335	60174	-	-	60351	-	60352

Für Fahrzeugtransporter und Schwerlastauflieger

Felge	SW	Lochkreis	Silber	Rot	Blau	Gelb	Orange	Graphit
17,5"/19,5"	32/33 mm	10 x 225	60289	60297	-	-	-	-

Für diverse Iveco, MAN TX


Felge	SW	Lochkreis	Silber	Rot	Blau	Gelb	Orange	Graphit
16"/17,5"	24 mm	6 x 205	60363	60364	-	-	-	-

Für z. B. MERCEDES Atego

Felge	SW	Lochkreis	Silber	Rot	Blau	Gelb	Orange	Graphit
17,5"	27 mm	6 x 205	60173	-	-	60362	-	-

Verschiedene Fahrzeuge mit 245er Lochkreis

Felge	SW	Lochkreis	Silber	Rot	Blau	Gelb	Orange	Graphit
17,5"	24 mm	6 x 245	60361	-	-	-	-	-
17,5"	27 mm	6 x 245	60172	-	-	-	-	-

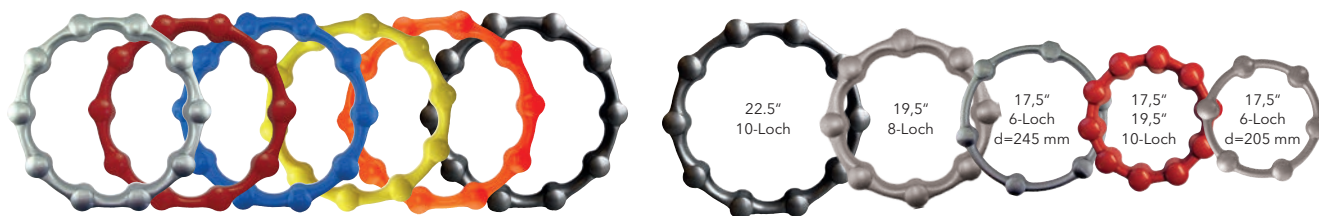

- Lochkreis = Anzahl der Befestigungslöcher x Abstand im mm (z. B. 10 x 335)
- Schlüsselweite (SW) = Maß der Radmutter / Größe des Schraubenschlüssel

**SAFE WHEEL** sichern alle Radmutter gegeneinander und verhindern so zuverlässig das selbstständige Lösen!


# SAFE WHEEL RADMUTTERSICHERUNGEN

## In wenigen Minuten montiert: Sicherheit garantiert!

Die SAFE WHEEL Radmuttersicherungen gewährleisten den festen Sitz aller Radmutter, sie werden mit einem rückschlagfreien Kunststoffhammer aufgeschlagen.

Sie sind vier bis acht mal wiederverwendbar und in vielen Größen und Farben lieferbar (ab 300 Stück sogar in Ihrer gewünschten RAL-Farbe).

Der Radmutterenschutz an der Vorderachse kann mit einem SAFE WHEEL ersetzt werden.

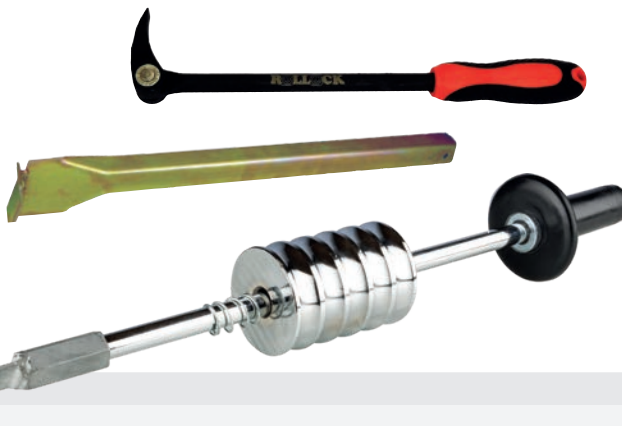

- 60402 Kunststoffhammer, 1,65 Kg, rückschlagfrei
- 60405 Demontagehebel universal, mit Kunststoffgriff
- 60238 Demontagehebel SAFEWHEEL, verzinkt
- 60420 Demontagewerkzeug für SAFE WHEEL (Zughammer)



Für 10-Loch Mercedes, MAN, DAF, RENAULT, VOLVO, SCANIA und fast alle Trailer

Felge	Lochkreis	SW	Werkzeug
22.5"	10 x 335	30-33 mm	60158 60159

Für manche E-Busse und Schwerlastanhänger (Flughafen-Tankanhänger)

Felge	Lochkreis	SW	Werkzeug
22.5"	10 x 335	33-36 mm	60406 60407

Für manche Militärfahrzeuge und Trailer französischer Fertigung

Felge	Lochkreis	SW	Werkzeug
22.5"	10 x 335	30-33 mm	60158 60159

Für Fahrzeugtransporter und Schwerlastauflieger

Felge	Lochkreis	SW	Werkzeug
17,5"/19.5"	10 x 225	30-33 mm	60176 60177

Für diverse Iveco, MAN TX

Felge	Lochkreis	SW	Werkzeug
16"/17.5"	6 x 205	24-27 mm	60184 60185

Für z. B. MERCEDES Atego


Felge	Lochkreis	SW	Werkzeug
17.5"	6 x 205	24-27 mm	60184 60185

Verschiedene Fahrzeuge mit 245er Lochkreis

Felge	Lochkreis	SW	Werkzeug
17.5"	6 x 245	24-27 mm	60403 60404

Für Mercedes Sprinter und VW Crafter

Felge	Lochkreis	SW	Werkzeug
17"	6 x 205	19-21 mm	60400 60401
16", 17"	6 x 130	19-21 mm	60418 60419

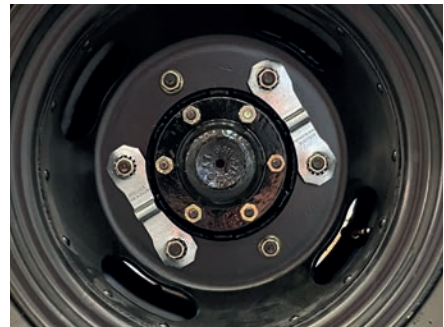

- Lochkreis = Anzahl der Befestigungslöcher x Abstand im mm (z. B. 10 x 335)
- Schlüsselweite (SW) = Maß der Radmutter / Größe des Schraubenschlüssel

**Radmuttersicherungen verhindern zuverlässig das Lösen der Radmuttern!**

# ROLLOCK RADMUTTERSICHERUNGEN



Die Montage der ROLLOCK-Radmutter Sicherungen ist schnell und einfach durchzuführen: ROLLOCK Radmutter Sicherung in das magnetische Aufschlagwerkzeug einlegen. Anschließend mit einem rückschlagfreiem Kunststoffhammer ROLLOCK mit wenigen Schlägen befestigen. Fertig! Die Radmutter können sich nicht mehr lösen. ROLLOCK verursachen keine Schäden. Zur Demontage können Sie unser Demontagewerkzeug benutzen oder die Radmutter ganz normal aufdrehen, dann lässt sich die ROLLOCK-Radmutter Sicherung leicht abnehmen.



ROLLOCK Sicherungsplatte (alle Größen)

ROLLOCK Sicherungsplatte (alle Größen) ab 1000 Stück gemischt

ROLLOCK Sicherungsplatte (alle Größen) ab 5000 Stück gemischt

ROLLOCK Aufschlagwerkzeug (alle Größen)

60402 Kunststoffhammer, 1,65 kg, rückschlagfrei

60405 Demontagewerkzeug universal


60410 Starterpaket 22,5" u. 19,5" (best. aus: 150 x 60158, je 1 x 60159, 60402, 60405)

60411 Starterpaket MB Sprinter, VW Crafter (best. aus: 100 x 60400, je 1 x 60401, 60402, 60405)

Einsteigerset bestehend aus: Aufschlagwerkzeug und 25 Rollock nach Wahl

## Neu: Einsteigerset

Aufschlagwerkzeug und 25 ROLLOCK

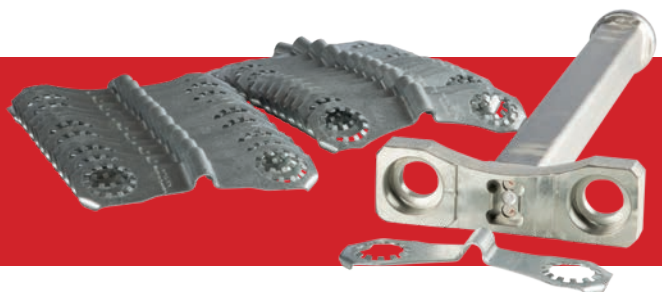

# RADMUTTERINDIKATOREN

Radmutterindikatoren erleichtern die tägliche Abfahrtskontrolle, ob sich Radmuttern gelöst haben.

**KEINE SICHERUNG!**

Checkpoint®

Typ	SW	Neon-gelb	Orange	Rot
Checkpoint	17	60443	60428	60427
Checkpoint	19	60187	60426	60425
Checkpoint	21	60309	X	X
Checkpoint	24	60188	X	X
Checkpoint	27	60169	X	X
Checkpoint	28	60203	X	X
Checkpoint	30	60189	X	X
Checkpoint	32	60166	60387	60265
Checkpoint	33	60202	60388	60439
Checkpoint	36	60299	X	60432
Checkpoint kurzer Pfeil	32	60230	X	X
Checkpoint kurzer Pfeil	33	60231	X	X



Staffelpreise auch bei gemischter Abnahme!

Dustite®




Typ	SW	Neongelb	Rot	Schwarz	Blau	Orange	Silbergrau	Grün
Dustite	27	60175	X	X	X	X	60440	X
Dustite	30	60191	60320	60338	X	X	60372	X
Dustite	32	60167	60321	60337	60375	60366	60373	60378
Dustite	33	60232	60322	60339	60376	60367	60374	60379

Dustite<sup>LR</sup>®



Typ	SW	Neongelb	Rot	Schwarz	Blau	Orange	Silbergrau	Grün
Dustite LR	19	60193	60454	60455	X	60442	X	60456
Dustite LR	24	60194	X	X	X	X	X	X
Dustite LR	27	60178	60304	X	X	X	60441	X
Dustite LR	30	60192	60307	60370	X	X	60380	X
Dustite LR	32	60168	60244	60336	60383	60368	60381	60385
Dustite LR	33	60209	60306	60371	60384	60369	60382	60386

\* Schaftlänge  gekürzt gegen Aufpreis lieferbar.

Weitere Größen auf Anfrage.

## Werkstattboxen

- Benzin-, Öl-, und Lösungsmittelbeständig
- Ideal zur Teilelagerung und -reinigung
- Unterschiedlichen Farben für leichtes Organisieren
- Mit Deckel stapelbar (außer XL)



Werkstattbox XS 220 x 97 x 65 mm, Füllvolumen 1,2 Liter:



72314TR 72314BL 72314GR 72314GE 72314OR 72314RO 72314

Werkstattbox S 285 x 244 x 47 mm, Füllvolumen 2,5 Liter:



72313TR 72313BL 72313GR 72313GE 72313OR 72313RO 72313

Werkstattbox L 285 x 244 x 90 mm, Füllvolumen 5 Liter:



72311TR 72311BL 72311GR 72311GE 72311OR 72311RO 72311

Werkstattbox XL  
516 x 316 x 65 mm  
Füllvolumen 9 Liter  
Ideal für den Ölwechsel



72318

Deckel für XS



72317

Deckel für S+L



72315



Boxen sind mit Deckel stapelbar

72314	Werkstattbox XS 220 x 97 x 65 mm, Füllvolumen 1,2 Liter
72317	Deckel für Werkstattbox XS transparent
72313	Werkstattbox S 285 x 244 x 47 mm, Füllvolumen 2,5 Liter
72312	Werkstattbox S 50 Stück
72311	Werkstattbox L 285 x 244 x 90 mm, Füllvolumen 5 Liter
72310	Werkstattbox L 50 Stück
72315	Deckel für Werkstattbox für Größen S und L transparent
72316	Deckel für Werkstattbox, 50 Stück
72318	Werkstattbox XL 516 x 316 x 65 mm, Füllvolumen 9 Liter
72319	Werkstattbox XL 20 Stück



# FRANKE



# RÄDER SICHER LÖSEN

- **Zughammer zum Lösen der LKW-Räder**
- **für LKW-Felgen mit Felgenlöchern.**
- **optimal für den Einsatz im Servicemobil und in der Werkstatt**
- **einfach**
- **zeitsparend**
- **gefahrlos**

Mit dem Zughammer lassen sich angerostete Räder leicht von der Radnabe lösen.

Der Zughammer ist ein unentbehrliches Werkzeug für alle die LKW / Auflieger- oder Anhänger-Räder wechseln müssen. Egal ob in der Werkstatt oder im Pannenfall.

Nie mehr unter den LKW / Auflieger oder Anhänger kriechen, um mit einem schweren Hammer das Rad von hinten zu lösen. Einfach und bequem von vorne den Zughammer in eines der Entlastungslöcher stecken und mit Hilfe des Zugschlittens das Rad lösen.

Im Lieferumfang des Zughammers ist der 38 mm Aufsatz enthalten.

Für weitere Radvarianten gibt es noch fünf weitere Aufsätze, mit denen Sie für nahezu alle Felgenausführungen gerüstet sind.



Zughammeraufsätze mit und ohne Schutzkappe

- 60323 Zughammer für LKW-Räder, mit Haken 38 mm
- 60348 Zughammer für LKW-Räder, mit Haltegriff und Haken 38 mm
- 60332 Komplettsset je 1 x 60348 (Zughammer mit Haltegriff und Haken 38 mm) , 60324 (Haken 31 mm), 60326 (Haken 45 mm abgewinkelt)
- 60349 Komplettsset Zughammer mit allen 6 Haken und je 1 Set Schutzkappen pro Haken



# ZUGHAMMER ZUBEHÖR

60329 Haltegriff für Zughammer




60346 Haken für Zughammer, 25 x 30 mm kurz



60344 Haken für Zughammer, 31/20 mm gerade



60324 Haken für Zughammer 31 mm gerade



60331 Haken für Zughammer, 38 mm gerade



60345 Haken für Zughammer, 42 mm Gewinde abgewinkelt



60326 Haken für Zughammer, 45 mm Gewinde abgewinkelt



60422 Schutzkappe für Zughammer-Aufsatz, 25 x 30 mm kurz, 10er Set

60423 Schutzkappe für Zughammer-Aufsatz 31/20 mm gerade, 10er Set

60413 Schutzkappe für Zughammer-Aufsatz 31 mm, 10er Set

60414 Schutzkappe für Zughammer-Aufsatz 38 mm, 10er Set

60424 Schutzkappe für Zughammer-Aufsatz 42 mm, 6er Set

60415 Schutzkappe für Zughammer-Aufsatz 45 mm, 6er Set



# HAMMER, SCHLEIFER, MAGNETE

## Schonhammer mit Kunststoffstiel, rückschlagfrei

Höhere Schlagwirkung durch Stahlkugeln im Hammerkopf da der Hammer nicht zurückfedert.

**Tipp:** Der perfekte Arbeitsschutz: schont Gelenke und Muskeln.



60473 Schonhammer 2100 g, Länge 480 mm, Hammerkopf: 7 x 7 cm

60474 Schonhammer 5000 g, Länge 900 mm, Hammerkopf: 10 x 10 cm



## Radnabenschleifer für Radnaben mit Stehbolzen

60023 Radnabenschleifer, 6kant Antrieb bei Stehbolzen bis 22 mm, mit je 5 St. 60 mm Scheiben standard/grob

60051 5 Stück Ersatzscheiben für 60023, standard Körnung

60052 5 Stück Ersatzscheiben für 60023, grobe Körnung



## Radnabenschleifer

60009 Radnabenschleifer 200 mm, 6kant Antrieb, Innen 90 mm, inklusive 2 Scheiben

60010 2 Stück Ersatzscheiben für Art. Nr. 60009



## Magnetische Helfer - flexibel und bärenstark



60498 Magnethalter orange, klein, Durchmesser 49/43 mm, Höhe 52 mm

60497 Magnethalter orange, groß, Durchmesser 75/67 mm, Höhe 90 mm

60496 Magnetschale, Durchmesser 150/84 mm, Höhe 130/55 mm

60489 Magnethalter für Spraydosen (Bohrmontage möglich), 2er Set  
Vielseitig verwendbar für verschiedenste Spraydosen oder Blechdosen, z.B. für Wiking Wax an der Maschine oder im Pannenzug. 2 starke NdFeB Magnete mit max. Tragkraft von 1000 g zur sicheren Befestigung an fast jeder Stahloberfläche.

## Öl-Auffangwanne für LKW-Achse

aus schlagfestem PP Kunststoff mit seitlicher Ölablassöffnung und Handgriffen. Zum Auffangen von auslaufenden Ölen oder Fetten bei Achsreparaturen.

Temperaturbeständig - 40° und + 80° C.



60470 Öl-Auffangwanne 3,2 Liter Maße: 316 x 246 x 156 mm  
Passend für Felgen-Innendurchmesser ab 350 mm.

60471 Öl-Auffangwanne 5 Liter Maße: 416 x 280 x 157 mm z.B. für Mercedes AP Achsen mit 3,4 Liter Füllvolumen  
Passend für Felgen-Innendurchmesser ab 450 mm.

60472 Set bestehend aus Ölwanne 3,2 und 5l

## Zentrierhülsen-Satz 3-tlg.



Für die Demontage / Montage von zentrierten NFZ-Rädern mit Felgenloch 26 mm, Länge 115 mm, Antrieb 1/2".

60487 für Radbolzen M 22 x 1,5 mm (DAF, Ford, MAN, Mercedes Benz, Renault, Scania)

60488 für Radbolzen M 22 x 2,5 mm (Scania)

## Radmutter-Steckschlüssel-Einsatz 400 mm



400 mm lange Sechskant-Kraft-Ausführung mit Antrieb 1".

Zum Lösen und Anziehen von LKW-Radmuttern ohne Drehmomentverlust.

60483 Schlüsselweite 30 mm

60484 Schlüsselweite 32 mm

60485 Schlüsselweite 33 mm

## Radkreuz / Kreuzschlüssel

massive, geschmiedete Ausführung, DIN 3119, verchromt, komplett gehärtet.

Für höchste Belastungen bis 2000 Nm getestet.



Made in   
Germany

60486 Radkreuz, Schlüsselweite 27 x 30 x 32 x 33 mm, Länge: 750 mm

# STEMMHEBEL, MONTIEREISEN

## Teleskop Stemmhebel, ausziehbar

Schwenk und arretierbarer Kopf um 180° drehbar, sichere Verriegelung am Kopfende mit Druckmechanismus. Hebellänge per Druckknopf in Raststufen von 10 mm einstellbar.



- 60341 SMALL - Länge 270 - 430 mm (335 - 495 mm mit gerade gestelltem Kopf),  
Max. Drehmoment im Gelenk 350 Nm.
- 60342 MEDIUM - Länge 520 - 860 mm (600 - 940 mm mit gerade gestelltem Kopf),  
Max. Drehmoment im Gelenk 600 Nm.
- 60343 LARGE - Länge 770-1250 (860 - 1350 mm mit gerade gestelltem Kopf)  
Max. Drehmoment im Gelenk 1100 Nm.

## LKW-Montiereisen



- 60333 Montiereisen, „FACE“, MICHELIN, Länge 520 mm, Gewicht 1 kg
- 60334 Montiereisen, „HALTE“, MICHELIN, Länge 800 mm, Gewicht 2 kg
- 60335 Montiereisen „FORCE“, MICHELIN, Länge 750 mm, Gewicht 2 kg
- 60416 Montiereisen, „LIGHT“, NISO TECH, Länge 800 mm, Gewicht 1,55 kg, Chrom-Vanadium Stahl
- 60490 Montiereisen, „EARTH“, NISO TECH, Länge 965 mm, Gewicht 2,8 kg
- 60491 Montiereisen, „HUNT“, NISO TECH, Länge 1150 mm, Gewicht 3,45 kg



## Universal-Kraftsteckschlüssel-Satz

1/2" Antrieb und zusätzlich Schlüsselweite 22 mm, zum Lösen defekter und oder "rund gedrehter" profilloser Schraubverbindungen mit innovativem neuem "Greif- Flanken- Profil".

- Rutschfestes Greifen der defekten und abgerundeten Schraubverbindungen wird ermöglicht durch Flächenkontakt, im Gegenzug zu dem marktüblich rein an den Kanten greifenden Profilen.
- Zum Lösen und Festziehen. Die Schrauben und Muttern bleiben somit wiederverwendbar.
- Besonders langlebig durch hochwertiges Material (CrMo).
- Für Schlagschrauber mit 1/2" - Antrieb geeignet.
- Zusätzlich mit SW 22 mm 6-kant Antrieb für enge Einbaulagen.
- Selbstverständlich auch für intakte Schraubverbindungen nutzbar.
- Für 6-, 8-, 1 2-kant und Aussen-Torx Schraubverbindungen geeignet.
- Ohne Anlaufphase! Das heißt hohe Drehmomente möglich, z.B. bei Schwungscheibenverschraubungen etc.
- Mit Durchgangsbohrung, das bedeutet z.B. auch für Stehbolzen, Stoßdämpferverschraubungen geeignet.

Brünierte Ausführung. Schlagschrauber geeignet.

60478	SuperGrip Uni.-Kraftsteckschlüssel-Satz, 11-tlg. 8-10-11-12-13-14-15-16-17 und 19 mm, incl. Austreiber
60479	SuperGrip Uni.-Kraftsteckschlüssel-Satz, 22-tlg. 13 x Kraft-Steckschlüssel-Einsätze SW 8-10-11-12-13-14-15-16-17-19-21-22 und 24 mm 3 x Kraft - Verlängerungen 75, 125 und 250 mm 1 x Durchsteckadapter 3/8" auf 1/2" 1 x Austreiber 2 x Sicherungs O-Ringe 2 x Sicherungsstifte

## Doppelgelenk-Ringratschenschlüssel-Satz 23-tlg.

Feinverzahnt 72 Zähne. für alle schwierig zu erreichenden Stellen in der Montage. Mit speziell entwickelten, extrem kurzen Stecknüssen mit Durchgangsbohrung!

Max. Drehmoment SW 14 = 110 Nm, SW 17 = 120 Nm.

Überstand der Steckschlüssel am Ringschlüssel:

12-kant von SW 10-14 mm und E 8-E14 = 13 mm

12-kant von SW 15-19 mm und E16-E24 = 16 mm

Lieferumfang:

- 1 Doppelgelenk-Ring-Ratschenschlüssel 14 x 17 mm, länge 370 mm
- 10 Nüsse 12-kant extra kurz von 10 mm bis 19 mm
- 9 Nüsse E-Profil von E8 - E24
- 6 Ersatz-O-Ringe (3x10 mm und 3x13 mm)


60480	Doppelgelenk-Ringratschenschlüssel-Satz 23-tlg.
-------	---



## Universal-Entgrater / Fasen / Anlauffasen

Zur Reparatur von beschädigten Bolzen, Gewinde & Schrauben und zum Anfasen von Materialien aller Art. High-Quality-Klingen aus HSSE.

Geeignet für Edelstahl, Stahl, Kupfer, Messing, Holz, Glasfaser, Hartplastik usw., 1/4" 6-kant Antrieb C 6,3.

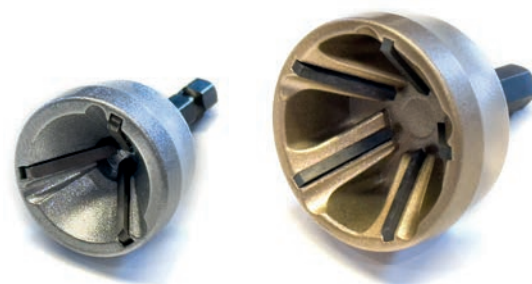

60481	Universal-Entgrater Ø 3 - 19 mm, 3 Klingen, maximale Drehzahl 400 U/min
60482	Universal-Entgrater Ø 13 - 35 mm, 5 Klingen, maximale Drehzahl 150 U/min

## HEX Winkelschraubendreher-Satz 9-tlg.



9-tlg., für Innensechskant-Schrauben 1,5-10 mm. Zum Lösen defekter und oder "rund gedrehter" profilloser Schraubverbindungen mit innovativem neuem "Super-Grip" - Profil. Auch für intakte Schraubverbindungen nutzbar. Rutschfestes Greifen wird ermöglicht durch ein speziell hierfür entwickeltes neuartiges Schlüsselprofil. Lange Ausführung.

Inhalt: Je 1 x Stiftschlüssel in S W 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8 und 10 mm.

60475 SuperGrip Winkelschraubendreher-Satz HEX

## HEX Bit-Satz 11-tlg.

Zum Lösen und Entfernen rund gedrehter Inbus-Verschraubungen. Diese Sonderschlüssel greifen „fressend“ in den verbliebenen Schlüsselflächen-Rest und ermöglichen nahezu immer den restlosen Ausbau. Zur Verwendung in einer Akku-Bohrmaschine oder Ratsche.



SW 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 mm X 50 mm mit 1/4" Maschinenschaft C 6,3. SW 7, 8 und 10 mm X 40 mm mit 10 mm Sechskant Schaft. Incl. 1/2" Aufnahme-Adapter für 10 mm Schäfte.

60476 SuperGrip HEX Bit-Satz 11-tlg.

## TORX Bit-Satz 11-tlg.

Zum Lösen und Entfernen rund gedrehter Torx Verschraubungen. Diese Sonderschlüssel greifen „fressend“ in den verbliebenen Schlüsselflächen-Rest und ermöglichen nahezu immer den restlosen Ausbau. Zur Verwendung in einer Akku-Bohrmaschine oder Ratsche.



Inhalt: 7 x Betätigungsbits mit SW T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 mit 1/4" Sechskantaufnahme.

3 x Betätigungsbits mit SW T45, T50 und T55 mit 10 mm Sechskantaufnahme.

1 x 1/2" Aufnahme-Adapter mit 10 mm Sechskantaufnahme.

60477 TORX Bit-Satz 11-tlg.

# HYGIENE UND ARBEITSSCHUTZ

## Arbeitshandschuhe

- 60219 Nitril-Handschuh, gelb, EN388 Cat. 2 Gr. 8 (M)
- 60081 Nitril-Handschuh, gelb, EN388 Cat. 2 Gr. 9 (L)
- 60082 Nitril-Handschuh, gelb, EN388 Cat. 2 Gr. 10 (XL)
- 60083 Nitril-Handschuh, gelb, EN388 Cat. 2 Gr. 11(XXL)



- 60233 Nylon-Strickhandschuh, Gr. 8 (M), atmungsaktiv
- 60089 Nylon-Strickhandschuh, Gr. 9 (L), atmungsaktiv
- 60090 Nylon-Strickhandschuh, Gr. 10 (XL) atmungsaktiv
- 60091 Nylon-Strickhandschuh, Gr. 11 (XXL) atmungsaktiv

- 60300 Nylon-Strickhandschuh, Gr. 8 (M) Latexbeschichtung
- 60261 Nylon-Strickhandschuh, Gr. 9, (L) Latexbeschichtung
- 60262 Nylon-Strickhandschuh, Gr. 10, (XL) Latexbeschichtung
- 60263 Nylon-Strickhandschuh, Gr. 11, (XXL) Latexbeschichtung



- 60310 Premium-Arbeitshandschuhe safety seal Gr. 9 (L)
- 60311 Premium-Arbeitshandschuhe safety seal Gr. 10 (XL)

## Handreinigung



- 62220 Profi Handwaschpaste 3 kg
- 62233 Spenderaufsatz für 3 kg Nr. 62220
- 62234 Wandhalterung für 3 kg Nr. 62220
- 62235 Handreinigungstücher Box 100 Tücher 200 x 250 mm, entfernt stärkste Verschmutzungen ohne Wasser



## Profilschneider Rillfit six

Der Reifenprofilschneider RILLFIT SIX ist ein Qualitätswerkzeug zum Schneiden von Reifen-Profil, Gummi und bestimmten Kunststoffarten. Es wird u.a. eingesetzt als Profil-Nachschneidegerät für LKW, Bus, und Gabel-Stapler-Reifen, sowie Motorsport-Reifen. RILLFIT SIX Profil-Nachschneidegerät = hochwertige Qualität, gute Handhabung und äußerste Langlebigkeit.



**Profil nachschneiden  
und Ressourcen schonen!**


50608 Profilschneider Rillfit six Hightech  
Trafo mit Überhitzungsschutz;  
ergonomisch und benutzerfreundlich  
TÜV & CE geprüft

## Profilschneidemesser




	Bez.	Größe	Anzahl
50601	W	1	20 Stück
50602	W	2	20 Stück
50603	W	3	20 Stück
50604	W	4	20 Stück
50605	W	5	20 Stück
50606	W	6	10 Stück
50621	R	1	20 Stück
50622	R	2	20 Stück
50623	R	3	20 Stück
50624	R	4	20 Stück
50625	R	5	20 Stück

## Rundmesser



	R1	R2	R3	R4	R5
A	3	5	6	8	10
B	7	7	10	12	12
C	5	8	15	16	18
D	21	21	23	25	24

## Winkelmesser



	W1	W2	W3	W4	W5	W6
A	3	5	7	9	11	23
B	7	7	10	12	12	12
C	5	6	10	13	15	28
D	21	21	22	24	23	24

## AKKU-HYDRAULISCHER WAGENHEBER

Für jeden Einsatz das richtige Modell

Die Serie akkubetriebene hydraulische Werkstattheber der Marke Q-Line bietet ein hohes Maß an Flexibilität in der Werkstatt zum Anheben verschiedener Arten von Schwerlastfahrzeugen.

Die Werkstattheber sind aus hochwertigen Komponenten gefertigt, und die Leistung ist sowohl stark als auch effizient.

Es besteht die Möglichkeit, Akkus der Marke Makita in den Q-Line-Werkstatthebern zu verwenden.

Beim Kauf eines Q-Line elektrohydraulischen Werkstatthebers sind sowohl ein Akku als auch ein Ladegerät inklusive.

- eingebautes LED-Licht zur präzisen Positionierung der Hebepunkte
- Ladegerät und ein Akku im Lieferumfang enthalten
- **Makita-Akku kompatibel**
- Benutzerfreundlich und schnell zu bedienen
- inklusive Erweiterungsset



MODELL	SE30-2EL	SE30-2L	SE40-2EL	SE40-2L
Artikelnummer	60877	60878	60879	60880
Typ	2-stufig	2-stufig	2-stufig	2-stufig
Kapazität	30/15 ton	30/15 ton	40/20 ton	40/20 ton
Hubhöhe inkl. Erweiterung	150-418 mm	150-418 mm	150-418 mm	150-399 mm
Gewicht	40 kg	45 kg	42 kg	49 kg
Länge	555 mm	695 mm	567 mm	710 mm
Akku Kapazität	5000 mAh	5000 mAh	5000 mAh	5000 mAh
Akku Volt	DC 18V	DC 18V	DC 18V	DC 18V

## Hydraulisches Radmontagegerät für Land- und Baumaschinen

- Mühelose Handhabung großer Räder
- Einfache Raddrehfunktion bei WT1500NT & WT1500NT-B um Felgenloch mit den Radbolzen zu synchronisieren
- Leichtes Manövrieren in der Werkstatt
- Einfaches Öffnen und Schließen der Backen
- Griff zum einfachen Drehen des Rads auf dem Montagegerät
- Spanngurt zur Befestigung des Rads für maximale Sicherheit
- 4 x 360° schwenkbare stabile Laufräder
- Radgrößen: Ø 1000 bis 2400 mm
- Radbreite: max. 1200 mm
- Kapazität: 1500 kg
- Maße (H/B/L): 1455 / 1625 - 2375 / 1040 mm
- Rollenlänge: 690 mm
- Rollenabstand: 900 - 1650 mm



44151 WT1500N ohne Raddrehfunktion

44152 WT1500NT mit Raddrehfunktion

44153 WT1500NT-B mit Raddrehfunktion & 2 bremsbaren Rädern

## Radmontagegerät für LKWs und Busse

- für Nutzfahrzeuigräder bis 425 x 22,5
- Traglast bis 220 kg

72373 Radmontagegerät für LKWs und Busse



# SAFETY FIRST

DER SICHERSTE WEG UM GROSSE REIFEN ZU BEFÜLLEN.

SCHÜTZT IHRE MITARBEITER  
BEI PLATZENDEN REIFEN.



Massive und bewährte Bauweise

Wahlweise Simplex- oder Duplex-Gitter

Rundumschutz: inklusive Vordertür

Verschiedene Ausstattungen



# SICHERHEIT BEIM BEFÜLLEN GROSSER REIFEN

Mit den hochwertigen Sicherheitsbefüllkäfigen aus dem Hause Ahcon bieten wir Ihnen passende Lösungen für alle Einsatzbereiche und Betriebsgrößen.

Ahcon besitzt über 30 Jahre Erfahrung in der Herstellung von Sicherheitsbefüllkäfigen, was sich in deren Qualität und Langlebigkeit widerspiegelt.

Das Einstiegsmodell TBR Alcatraz für Reifen bis 1150 mm Durchmesser mit Simplex-Drahtgeflecht ist wahlweise auch mit automatischer Befüllereinheit lieferbar.

Mit den Ahcon-Sicherheitsbefüllkäfigen können LKW- und Argrar-Reifen aller Größen schnell und gefahrlos befüllt werden.

Käfig der TBR-Baureihe sind für Reifen bis 1300 mm Durchmesser und 600 mm Breite geeignet. Der TBR Alcatraz hat ein Simplex-Drahtgeflecht und wird durch die Vordertür beladen. Die TBR 1200 Käfige sind aus Duplex-Drahtgeflecht gefertigt und können auf Wunsch auch mit Ausrollsystem und Seitentüren geliefert werden.

OTR und Maxi Käfige sind je nach Modell für Reifen bis 1850 mm oder 2200 mm Durchmesser und bis 1400 mm Breite lieferbar. In den Maxi-Käfigen werden die Reifen liegend befüllt!



Ein Ahcon-Sicherheitsbefüllkäfig sollte in keiner Nutzfahrzeugwerkstatt fehlen. Mit der Verwendung von Befüllkäfigen schützen Sie den Monteur beim Befüllen der Reifen für Lkw, Busse, Land- und Baumaschinen und reduzieren so das Risiko von Arbeitsunfällen und Verletzungen. Sie steigern die Mitarbeiterzufriedenheit und -motivation und sorgen für eine Verbesserung des Images Ihres Unternehmens als sicherheitsbewusster Arbeitgeber.

Weitere Informationen und Datenblätter finden Sie in unserem Webshop.

# SICHERHEITSBEFÜLLKÄFIGE

## TBR ALCATRAZ

Premium Sicherheitsbefüllkäfig, einmaschig.  
Maße: 1248 mm x 800 mm x 1450 mm  
für Reifen bis 1200 mm Höhe und 600 mm Breite



## TBR ALCATRAZ mit PCI

Premium Sicherheitsbefüllkäfig, doppelmaschig mit  
PCI 1200, 12 bar Reifenfüllstation mit Omega-Jet-System,  
Notentleerungssystem, Warnleuchte und Ausrollsystem.  
Maße: 1420 mm x 800 mm x 1450 mm  
für Reifen bis 1200 mm Höhe und 600 mm Breite



## TBR 1200

Premium Sicherheitsbefüllkäfig, doppelmaschig.  
Maße: 1420 mm x 800 mm x 1450 mm  
für Reifen bis 1200 mm Höhe und 600 mm Breite



## TBR 1200 PLUS 1.0

Premium Sicherheitsbefüllkäfig, doppelmaschig mit  
PCI 1200, 12 bar Reifenfüllstation mit Omega-Jet-System,  
Notentleerungssystem, Warnleuchte und Ausrollsystem.  
Maße: 1420 mm x 800 mm x 1450 mm  
für Reifen bis 1200 mm Höhe und 600 mm Breite



- 60557 TBR ALCATRAZ Sicherheitsbefüllkäfig
- 60556 TBR ALCATRAZ fertig installiert mit PCI 900
- 60551 TBR 1200 Sicherheitsbefüllkäfig, doppelmaschig
- 60552 TBR 1200 Sicherheitsbefüllkäfig PLUS 1.0 L, doppelmaschig, Seitentür links
- 60553 TBR 1200 Sicherheitsbefüllkäfig PLUS 1.0 R, doppelmaschig, Seitentür rechts

**Die hier gezeigten Befüllkäfige sind erweiterbar. Jeder Befüllkäfig kann mit verschiedenen Extras ausgestattet werden. Gerne beraten wir Sie und erstellen Ihnen ein individuelles Angebot.**

## OTR 2000

Premium Sicherheitsbefüllkäfig, doppelmaschig.  
Maße: 2004 mm x 1050 mm x 2164 mm  
für Reifen bis 1850 mm Höhe und 850 mm Breite



Abbildung voll ausgestattet.  
Preis auf Anfrage

## X-BOX SIMPLEX

Premium Sicherheitsbefüllkäfig für Großreifen,  
einmaschig für liegende Befüllung  
(Reifen kann mit Stapler verladen werden).  
Maße: 1730 mm x 2480 mm x 2800 mm  
für Reifen bis 2200 mm Höhe und 1400 mm Breite



## X-BOX DUPLEX

Premium Sicherheitsbefüllkäfig für Großreifen,  
doppelmaschig für liegende Befüllung  
(Reifen kann mit Stapler verladen werden).  
Maße: 1730 mm x 2480 mm x 2800 mm  
für Reifen bis 2200 mm Höhe und 1400 mm Breite



## OTR MAXI

Premium Sicherheitsbefüllkäfig, doppelmaschig.  
Maße: 2438 mm x 1620 mm x 2700 mm  
für Reifen bis 2200 mm Höhe und 1200 mm Breite



Abbildung  
voll ausgestattet.  
Preis auf Anfrage

- |       |  |
|-------|--|
| 60560 | OTR 2000 Sicherheitsbefüllkäfig, (nur Käfig), DUPLEX Maschen |
| 60565 | X-BOX Sicherheitsbefüllkäfig (nur Käfig), SIMPLEX Maschen    |
| 60564 | X-BOX Sicherheitsbefüllkäfig (nur Käfig), DUPLEX Maschen     |
| 60559 | OTR MAXI Sicherheitsbefüllkäfig, (nur Käfig), DUPLEX Maschen |

## Messuhren



- 60092 Luftdruckprüfer mit Tankstellenstecker, ideal für Zwillingbereifung
- 60093 Luftdruckprüfer
- 60315 Digitaler Luftdruck- und Profiltiefenmesser
- 60030 Hand-Reifenfüllmesser Michelin, geeicht, Schlauchlänge 150 cm
- 60072 Ersatzschlauch für Hand-Reifenfüllmesser 150 cm
- 60064 Hand-Reifenfüllmesser Michelin, geeicht, Schlauchlänge 300 cm, ohne Abbildung
- 60061 Ersatzschlauch für Hand-Reifenfüllmesser 300 cm, ohne Abbildung
- 60063 Digitaler Reifenfüller Wonder
- 60096 Digitaler Reifendruckmesser Accura, geeicht

## Tankstellen- und Hebelstecker



- 60242 Reifenfüllamaturen Ferla Fouke 1864
- 60259 Tankstellenstecker 320 mm, 8 mm
- 60040 Tankstellenstecker mit Innengewinde FA:R1/4
- 60041 Tankstellenstecker mit Tülle, selbstschließend



- 60013 Hebelstecker 6 mm
- 60014 Hebelstecker 8 mm
- 60035 Kipp Hebelnippel 6 mm
- 60037 Kipp Hebelnippel 8 mm
- 60186 Kfz Clip-Stecknippel 8/7 mm, selbstschließend
- 60055 Kfz Clip-Stecknippel 8/7 mm, selbstschließend mit Arretierung

## AHCON BEFÜLLCOMPUTER, 12 bar

- Vollautomatische Befüllcomputer mit extrem benutzerfreundlicher Bedienung und sehr niedrigem Geräuschpegel.
- Der Befüllcomputer hat eine hohe Messgenauigkeit und ein gut lesbares Display.
- Bei Stromausfall Sicherheitsentleerung.
- Automatischer Standby-Modus mit Schnellstartfunktion.
- Auch für Stickstoffbefüllung geeignet.
- Kurze Befüllzeit.
- Ablesgenauigkeit: 0,1 BAR/ 1 PSI/ 5 KPA

GEEICHT

BAUMUSTER-  
PRÜFBESCHEINIGUNG



PCI 900/12 BAR

Einstellung des Fülldrucke über +/- Taste.

Drei feste Programme für unterschiedliche Einstellungen des Überdrucks.



PCI 1200/12 BAR

Vier einstellbare Programmtasten zur Schnellauswahl von Füll- und Überdruck.

60561	PCI 900, 12 bar Befüllcomputer, komplett mit 3 m Luftschnlauch und 5 m Anschlusskabel
60562	PCI 1200, 12 bar Befüllcomputer, komplett mit 3 m Luftschnlauch und 5 m Anschlusskabel
60568	Wandhalterung für PCI 900/1200
60554	Halterung für Befüllkäfig für TBR 1200
60569	Halterung für Befüllkäfig für Alcatraz
60572	Halterung für Befüllkäfig für OTR2000
60573	Halterung für Befüllkäfig mit Türverriegelung für OTR MAXI SAFE
60570	Bodenständer für PCI 900/1200
60053	Ersatzstecker Luftanschluss für PCI 900/1200

## ZUBEHÖR

### Halter

Für PCI-Montage an Sicherheits-Befüllkäfig oder Befüllstation.

60569 für TBR ALCATRAZ

60554 für TBR 1200

60572 für OTR 2000

60573 für MAXI SAFE



### Wandhalterung

Beschlag für PCI-Wandmontage.

60568



### Bodenständer

Für PCI-Montage neben der Montiermaschine oder an der Seite des Befüllkäfigs.

60570




# VENTILVERLÄNGERUNGEN



NISO TECH

- 50388 starr Kunststoff 70 mm
- 50389 starr Kunststoff 115 mm
- 50390 starr Kunststoff 150 mm
- 50395 starr Kunststoff 170 mm

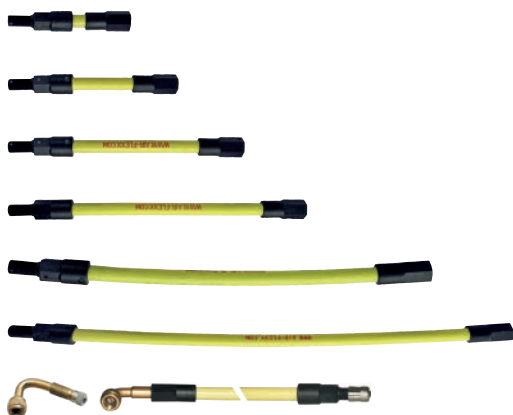

- 50453 AIR-FLEXX 75 mm
- 50480 AIR-FLEXX 105 mm
- 50454 AIR-FLEXX 145 mm
- 50383 AIR-FLEXX 185 mm
- 50393 AIR-FLEXX 215 mm
- 50474 AIR-FLEXX 315 mm
- 50462 AIR-FLEXX Set 415 mm mit 2 Metall-Winkel



ALLIGATOR

- 50473 starr Messing 30 mm
- 50359 starr Messing 34/40 mm
- 50360 starr Messing 54/60 mm
- 50370 starr Messing 78/84 mm




ALLIGATOR

- 50554 LKW-flex. 150 mm Metall ummantelt
- 50557 LKW-flex. 180 mm Metall ummantelt
- 50369 LKW-flex. 250 mm Metall ummantelt



WONDER

- 50306 LKW-flex. 105 mm
- 50308 LKW-flex. 125 mm
- 50310 LKW-flex. 140 mm
- 50545 LKW-flex. 180 mm
- 50330 LKW-flex. 210 mm
- 50331 LKW-flex. 250 mm

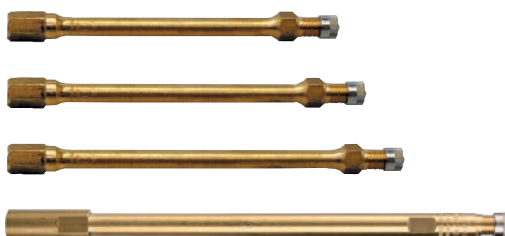

ALLIGATOR

- 50375 starr Messing 100/115 mm mit Stützrohr
- 50376 starr Messing 110/124,5 mm mit Stützrohr
- 50380 starr Messing 126,5/140 mm mit Stützrohr
- 50381 starr Messing 154/177 mm mit Stützrohr



HOFMANN  
POWER WEIGHT

WONDER

- 50535 starr Messing, Winkel 135°
- 50355 starr Messing, Winkel 90°


# ZUBEHÖR + VENTILE



NISO TECH



NISO TECH



ALLIGATOR



WONDER

20001

SAFETY Click  
Ventilverlängerungshalter  
Kunststoff

20002

Ventilverlängerungshalter  
Metall

20005

Ventilverlängerungshalter  
für Aluräder

20004

Ventilverlängerungshalter,  
doppelt

## Ventileinsätze LKW (auch für RDKS)



ALLIGATOR



ALLIGATOR



WONDER



ALLIGATOR

50190

Ventileinsätze kurz PKW/LKW  
Temp. -50°C bis +130°C  
VPE 100 Stück

50191

Ventileinsätze kurz PTFE rot  
Temp. -60°C bis +200°C  
VPE 100 Stück

50316

Ventileinsätze  
extrakurz, rot  
-40 °C bis +135 °C

50177

LKW Rückschlagventilkappe  
V2B,  
bis 20 Bar, Metall

- Luft prüfen ohne das Entfernen der Ventilkappe
- schützt vor Wasser, Schmutz

## Ventilkappen



NISO TECH



NISO TECH



NISO TECH



WONDER

50239

Metall-Rundkopfventilkappe,  
VPE 100 Stück

50240

Metall-Ventilkappen mit  
Schlüssel, VPE 100 Stück

50300

Kunststoff-Ventilkappen, schwarz,  
VPE 100 Stück

50408

Felgen-Ventillochstopfen  
15,7 mm

## Ventile für RDKS-Sensoren



NISO TECH



NISO TECH



NISO TECH



NISO TECH

50620

RDK-Ventilkit Lkw 64MS,  
9,7mm, 7°, vernickelt,  
3-teilig

50660

RDK-Ventilkit Lkw 45MS,  
9,7mm, gerade, vernickelt,  
3-teilig

50661

RDK-Ventilkit Lkw,  
9,7mm, 45°, Messing,  
3-teilig

50662

RDK-Ventilkit Lkw,  
9,7mm, 45°, vernickelt,  
3-teilig

# LKW-VENTILE



NISO TECH

50555

9,7 mm, 40MS  
gerade, vernickelt  
für ALCOA-Aluräder



WONDER

50483

9,7 mm, 40MS  
gerade, vernickelt  
für ALCOA-Aluräder



WONDER

50217

9,7 mm, vernickelt,  
gerade, 41 mm,  
für Aluräder



WONDER

50590

9,7 mm, 54MS  
gerade, vernickelt  
für ALCOA-Aluräder



WONDER

50216

9,7 mm, vernickelt,  
gerade, 59 mm, TR543  
für Aluräder



WONDER

50591

9,7 mm  
60MS, vernickelt  
für ALCOA-Aluräder



WONDER

50663

9,7 mm, 70MS-7°, vernickelt,  
langes Gewinde  
für ALCOA-Aluräder



WONDER

50664

9,7 mm, 70MS-27°  
vernickelt,  
für ALCOA-Aluräder



ALLIGATOR

50325

9,7 mm / 60 mm  
gebogen 27°, vernickelt  
für Aluräder



WONDER

50587

9,7 mm,  
70MS-45°, vernickelt  
für ALCOA-Aluräder



WONDER

50215

9,7 mm, vernickelt,  
gebogen 105°, TR 543 E  
für Aluräder



WONDER

50218

9,7 mm, vernickelt,  
gebogen 120°, TR545 D  
für Aluräder



WONDER

50572

9,7 mm / 70 mm, gebogen 27°  
ETRTO V3-20-5  
für Stahlräder



WONDER

50574

9,7 mm / 115 mm, gebogen 27°  
ETRTO V3-20-6  
für Stahlräder



NISO TECH

50565

9,7 mm, gebogen 45°, 58 mm  
ETRTO V3-22-1  
für Stahlräder



WONDER

50573

9,7/90 mm, gebogen 27°,  
ETRTO V3-20-4  
für Stahlräder

# LKW-VENTILE



ALLIGATOR

50595

9,7 mm / 58 mm  
gebogen 45°



WONDER

50365

9,7 mm, gebogen 45°, 58 mm  
ETRTO V3-22-1  
für Stahlräder



WONDER

50571

9.7 mm / 41 mm, gerade  
ETRTO V3-20-1  
für Stahlräder



WONDER

50576

16 mm, 32 mm, gerade  
TR 575, ETRTO V3-21-1  
für Stahlräder



ALLIGATOR

50575

16 mm / 42 mm  
gerade  
TR 501



WONDER

50577

16 mm, gebogen 90°  
57 mm  
TR 571 C



WONDER

50579

16 mm, gebogen 90°  
67mm  
TR 572 C



NISO TECH

50317

16 mm  
F 2112  
für Scania



WONDER

50227

16 mm  
83 mm  
2 mal gebogen



WONDER

50270

16 mm  
110 mm  
2 mal gebogen



WONDER

50581

16 mm, Super-Single,  
kurzes Gewinde, H 21 mm,  
V3-12-1



WONDER

50225

16 mm, Super-Single,  
langes Gewinde  
für Stahlräder



ALLIGATOR

50264

15,7 mm, 65 mm  
65MSF  
ETRTO V3-12-1



WONDER

50372

16 mm, gerade  
40 mm, vernickelt, V2-05-2  
TR416, für Aluräder



WONDER

50230

20,5 mm  
Pilote



WONDER

50354

95 mm lang,  
Super-Single  
V3-12-2

# VENTILWERKZEUGE, MESSEN



- 60240 Industriemesser
- 50504 Ventil-Einziehhebel-Kunststoff
- 50505 Ventil-Einziehhebel-Metall
- 50500 Ventilausdreher kurz
- 50530 Ventilausdreher \*lang\* PKW/LKW
- 60044 Ventilausdreher Pkw/Lkw, biegsam
- 50550 Ventilausdreher für Standard- + EM-Ventile, inklusive je 1 Einsatz
- 50502 Einsatz Ventil-Ausdreher lang, PKW-LKW
- 50503 Einsatz Ventil-Ausdreher lang, EM
- 50507 Ventulfänger
- 50506 Ventilgewindenachschneider
- 50509 Ventileinsatzentferner, Ventilausdreher zum geräuschlosen entfernen des Ventileinsatzes

## Messen



- 60601 Reifenprofilmesser 0-60 mm für LKW
- 60073 Reifenprofilmesser digital, breite Auflage

## Druckluftschlauch



- 60017 Druckluftschlauch neon orange, verminderte Stolpergefahr, 10m x 3/8
- 60018 Druckluftschlauch neon orange, verminderte Stolpergefahr, 50m x 3/8

# DEMONTIEREN, MONTAGEHILFSRING

## EASY TYRE OFF

das Premium Demontagefluid für Profis

- Starke Lösekraft
- Hohes Eindringvermögen
- Löst hartnäckigen Rost und Verkrustungen an Felge und Radnabe
- beugt Wulstbeschädigungen vor



- 40029 EASY TYRE OFF - 400 ml Spraydose
- 60489 Magnethalter für Spraydosen, 2er Set
- 40009 EASY TYRE OFF - Demontage-Lösung 5l-Kanister
- EASY TYRE OFF - Demontage-Lösung 5l-Kanister, bei 4 Stück
- 40165 Druckluft-Pumpflasche, 1 l

## EASY TYRE OFF LIGHT



### Demontagefluid, standard

erleichtert die Reifendemontage.

## Talkum



40018 Talkum, 500 g

- 40063 EASY TYRE OFF light - 400 ml Spraydose
- 40031 EASY TYRE OFF light - Demontage-Lösung 5l-Kanister
- bei 4 Kanister
- 40165 Druckluft-Pumpflasche, 1 l

## MONTAGEHILFSRING

Der Montagehilfsring/Reifenwulstring erleichtert die Befüllung von 22,5" LKW-Reifen, wenn diese nicht am Felgenbett anliegen und verhindert so das Entweichen der Luft.

Wir empfehlen die Verwendung in einem Befüllkäfig.



- 60417 Montagehilfsring für 22,5" Reifen

## FLEXLINE – DIE RICHTIGE WAHL WENN ES UM FLEXIBLE WERKSTATTEINRICHTUNGEN GEHT

- Große Auswahl an Modulen
- Alle Module zur individuellen Gestaltung lieferbar
- Modulgriffe in hochglänzenden Aluminium und Farbkombination in RAL 7016 und 9006



60811



60812



60813



60817



60814



60815



60816



60818

- 60811 FLEXLINE Werkstattschrank mit Oberschrank, Beleuchtung, Steckdosenleiste und 2 Türen
- 60812 FLEXLINE Werkstattschrank mit Oberschrank, Beleuchtung, Steckdosenleiste und 4 Schubladen
- 60813 FLEXLINE Werkstattschrank mit Oberschrank, Beleuchtung, Steckdosenleiste und 5 Schubladen
- 60814 FLEXLINE Werkstattschrank mit Oberschrank, Beleuchtung, Steckdosenleiste und 7 Schubladen
- 60815 FLEXLINE Werkstattschrank mit Oberschrank, Beleuchtung, Steckdosenleiste und 9 Schubladen
- 60816 FLEXLINE Werkstattschrank mit Oberschrank, Beleuchtung, Steckdosenleiste, 3 Schubladen inkl. Kabel- und Luftrolle
- 60831 Aufpreis Edelstahl-Arbeitsplatte
- 60832 Aufpreis Echtholz Arbeitsplatte
- 60841 Aufpreis Schließzylinder mit 3 Schlüsseln
- 60842 Aufpreis verstellbare Füße
- 60817 FLEXLINE 2er Werkstattschrank mit Oberschrank, Beleuchtung Steckdosenleiste, 3 Schubladen inkl. Kabel- und Luftrolle/4 Schubladen
- 60818 FLEXLINE 2er Werkstattschrank mit Oberschrank, Beleuchtung Steckdosenleiste, 3 Schubladen inkl. Kabel- und Luftrolle/5 Schubladen
- 60833 Aufpreis bei 2er Edelstahl-Arbeitsplatte
- 60834 Aufpreis bei 2er Echtholz Arbeitsplatte
- 60841 Aufpreis Schließzylinder mit 3 Schlüsseln, 2 x erforderlich
- 60842 Aufpreis verstellbare Füße, 2 x erforderlich
- 60809 Set mit 50 Lochwand-Haken, 9 verschiedene Ausführungen



## GESTALTEN SIE IHRE EIGENE EINRICHTUNG MIT DEM FLEXLINE KONFIGURATOR

Ganz einfach und es macht sogar Spaß:


Wählen Sie aus verschiedenen  
Werkstatteinrichtungen und stellen Sie Ihre  
eigene Werkstatteinrichtung zusammen!




Mit dem Online-Konfigurator auf [www.flexline-konfigurator.de](http://www.flexline-konfigurator.de) können Sie ihre eigene Werkstatteinrichtung  
zusammenstellen - genau so, wie es Ihnen und Ihren Bedürfnissen am besten entspricht.

Frachtanteil\* 100,- €




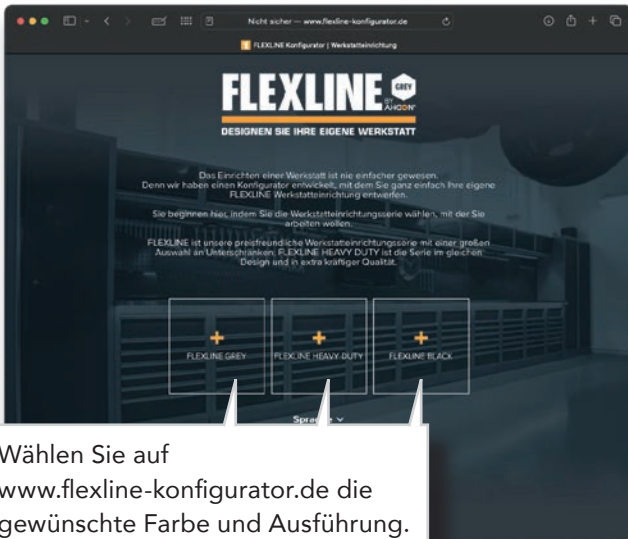


1 Wählen Sie auf [www.flexline-konfigurator.de](http://www.flexline-konfigurator.de) die gewünschte Farbe und Ausführung.

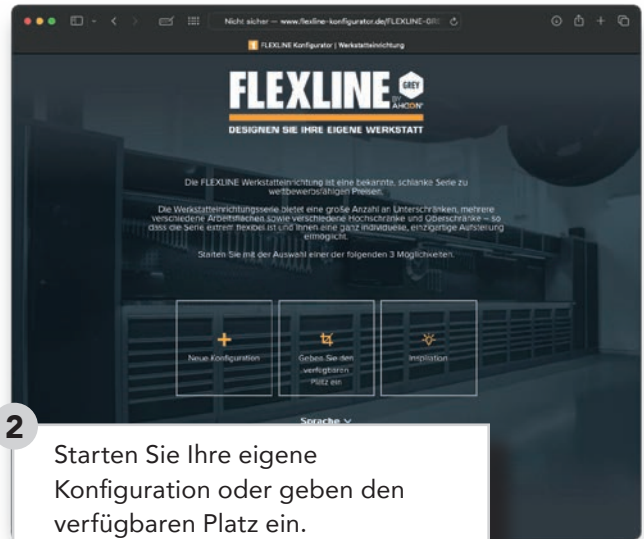


2 Starten Sie Ihre eigene Konfiguration oder geben den verfügbaren Platz ein.

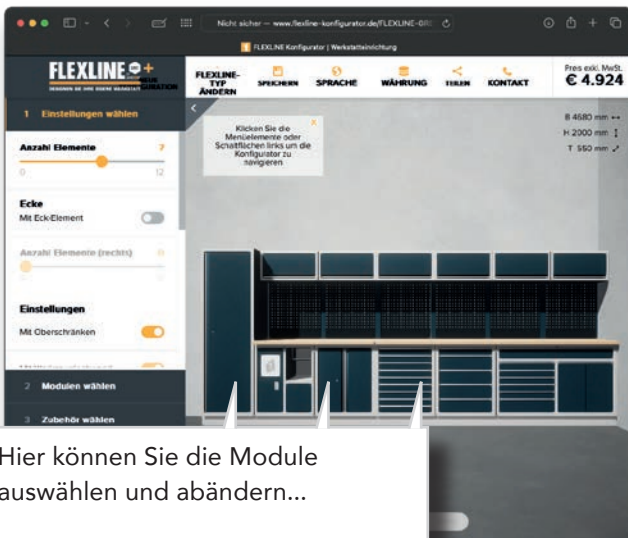

3 Hier können Sie die Module auswählen und abändern...

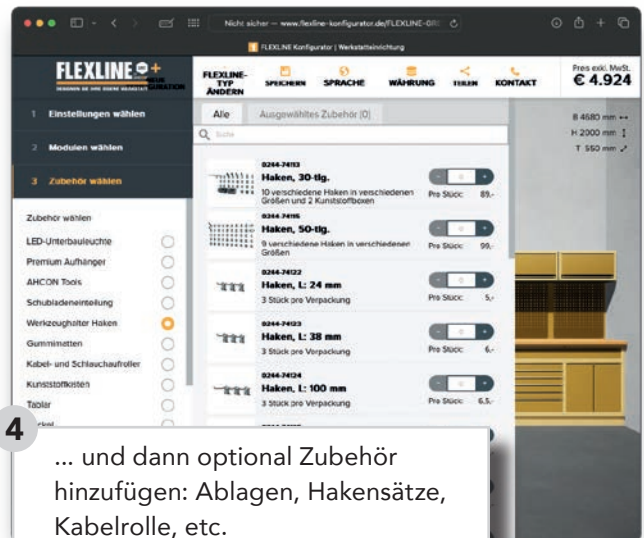

4 ... und dann optional Zubehör hinzufügen: Ablagen, Hakensätze, Kabelrolle, etc.

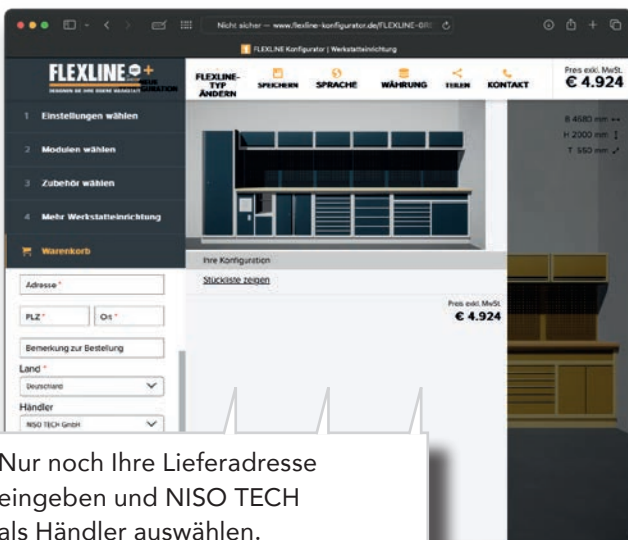

5 Nur noch Ihre Lieferadresse eingeben und NISO TECH als Händler auswählen.

**Tip:** Sie können Ihre Konfiguration zwischenspeichern und später weiter bearbeiten.

**Nach dem Absenden überprüfen wir Ihre Bestellung und senden Ihnen eine Auftragsbestätigung.**

## Für rückschonende Inspektions- und Reparaturarbeiten an LKW-, Traktor- und EM-Reifen

Mit dem Reifenspreizer können Sie Inspektions- und Wartungsarbeiten an Großreifen gänzlich ohne rückenbelastende Hebevorgänge durchführen!

Der TS 9000 ist mit einer nutzerfreundlichen Hubvorrichtung mit pneumatischer Hebe-/Senkfunktion gestaltet, um die Arbeiten in optimaler Arbeitshöhe ausführen zu können.

Mit der installierten Halogenlampe können Dank des intensiven Lichts die Reifen leichter untersucht und Schäden besser erkannt werden.



Inspektionslampe

### Eigenschaften

- Für Inspektions- und Reparaturarbeiten an LKW-, Traktor- und EM-Reifen
- Ergonomische Arbeitshöhe: bis 895 mm
- Optimale Arbeitsbeleuchtung dank Inspektionslampe

60525 Reifenspreizer TS 9000  
Für Inspektions- und Reparaturarbeiten an LKW-, Traktor- und EM-Reifen,  
12 V Halogenbeleuchtung, Pneumatische Hub- und Senkfunktion.

# REIFENREPARATUR-WERKZEUGE

## Werkzeug



- 18889 Messingbürste
- 18550 Anrauer K50 50 x 25 mm, inklusive Adapter
- 18850 Anrauer K50 38 x 18 mm, inklusive Adapter
- 18383 Anroller 30/3 mm
- 44009 Anroller 35/3 mm
- 44008 Profi-Anroller 40/10 mm
- 18222 Schaber

## Carbidfräser

Hochwertige Carbid-Fräser für extrem langen Einsatz. Bestes Preis/Leistungsverhältnis für den Profi-Anwender.



## Hartmetallfräser

Standard Hartmetallfräser HSS für den Einsatz in der kleinen Werkstatt (sollte nach 20-25 Einsätzen erneuert werden).



- |                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Carbidfräser (hohe Standzeit) | Hartmetallfräser HSS, Standard |
| 18883 Carbidfräser 3 mm       | 40416 Hartmetallfräser 3 mm    |
| 18882 Carbidfräser 4,5 mm     | 40417 Hartmetallfräser 4 mm    |
| 18884 Carbidfräser 5,8 mm     | 40617 Hartmetallfräser 6 mm    |
| 18885 Carbidfräser 8 mm       | 41817 Hartmetallfräser 8 mm    |
| 18886 Carbidfräser 10 mm      | 41917 Hartmetallfräser 9 mm    |
| 18888 Carbidfräser 13 mm      | 41017 Hartmetallfräser 10 mm   |
|                               | 41317 Hartmetallfräser 13 mm   |



- 18862 Stabschleifer, niedertourig Typ MA 734, Luftanschluss: 6,3 (1/4"), 2500 U/min, z.B. Kaltreparatur
- 18861 Stabschleifer, hohtourig Typ MA 145, Luftanschluss: 6,3 (1/4"), 22000 U/min
- 18863 Staubsauger Set 6-teilig, Luftanschluss: 6,3 (1/4")

## Reifenspreizer LKW


- 44126 Reifenspreizer LKW, kein Strom- oder Luftanschluss notwendig



## Reparaturpilze

zur Verwendung mit Cement SP (klar) und Cement MB (blau)

- 12404 PPW-9, 9 mm, 24 Stück
- 12405 Lkw M6 XT-P, 6 mm, 10 Stück
- 12406 Lkw M8 XT-P, 8 mm, 10 Stück
- 12407 Lkw M10 XT-P, 10 mm, 10 Stück
- 12408 Lkw M13 XT-P, 13 mm, 10 Stück

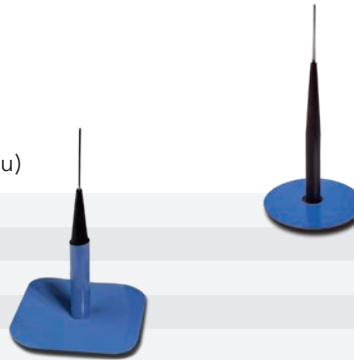

•	•
•	•
•	•
	•
	•

## Cement

- 18456 Reinigungsspray (Bufsol Spray) 600 ml
- 18200 Spezialcement (Cement Super Solution SP) SP 125 ml (klar) schnelltrocknend
- 18204 Spezialcement (Cement Super Solution SP) SP 250 ml (klar) schnelltrocknend
- 18202 Spezialcement (Cement Super Solution SP) SP 500 ml (klar) schnelltrocknend
- 18203 Spezialcement (Cement Super Solution SP) SP 1000 ml (klar) schnelltrocknend
- 18211 Spezialcement (MB Maxi Cement) MB 250 ml (blau)
- 18212 Spezialcement (MB Maxi Cement) MB 500 ml (blau)
- 18213 Spezialcement (MB Maxi Cement) MB 1000 ml (blau)
- 18251 Innerliner B.R.S. Butyl Sealant B.R.S 250 ml
- 18252 Innerliner B.R.S. Butyl Sealant B.R.S 500 ml
- 18253 Innerliner B.R.S. Butyl Sealant B.R.S 1000 ml



## Universalpflaster



für Kaltreparatur nur mit Cement SP (klar) oder Cement MB (blau)

- 18297 SMT-01 37x37 mm 100 Stück
- 18982 SMT-0 44x44 mm 50 Stück
- 18983 SMT-1 57x57 mm 50 Stück
- 18984 SMT-2 66x66 mm 40 Stück

## Werkstattkit Mini-Set-Heavy

Speziell für LKW, AGRAR+EM, beinhaltet jeweils die Reparaturpilze, den Cement und einen passenden HSS-Standard-Fräser.



- 12516 **Mini Set 6 mm Truck/EM/Agrar**  
5 Reparaturpilze 6 mm (wie 12405)  
40617 Hartmetallfräser 6 mm  
18200 Spezialcement SP 125 ml, schnelltrocknend  
Markierungskreide
- 12517 **Mini Set 8 mm Truck/EM/Agrar**  
5 Reparaturpilze 8 mm (wie 12406)  
41817 Hartmetallfräser 8 mm  
18200 Spezialcement SP 125 ml, schnelltrocknend  
Markierungskreide
- 12518 **Mini Set 10 mm EM/Agrar**  
5 Reparaturpilze 10 mm (wie 12407)  
41017 Hartmetallfräser 10 mm  
18200 Spezialcement SP 125 ml, schnelltrocknend  
Markierungskreide
- 12519 **Mini Set 13 mm EM/Agrar**  
5 Reparaturpilze 13 mm (wie 12408)  
41317 Hartmetallfräser 13 mm  
18200 Spezialcement SP 125 ml, schnelltrocknend  
Markierungskreide

Weitere Pflaster auf: [www.panesa.de](http://www.panesa.de)

# EM/AGRAR-VENTILE



50420

Luft/Wasser-Ventil  
16 mm, schraubbar, 50 MSW  
TR 618A, ETRTO V5-01-1



50490

Luft/Wasser-Ventil  
16 mm, schraubbar, kurz  
TR 618A, ETRTO V5-01-1



50428

Luft/Wasser-Ventil  
16 mm  
Snap-In 19 mm x 55 mm



50426

Luft/Wasser-Ventil  
16 mm, gewinkelt 115°,  
TR 623A, ETRTO V5-02-3



50421

Luft/Wasser-Ventil  
20,5 mm  
54 MW



50397

EM-Ventiloberteil  
gewinkelt 100°  
TR J650, ETRTO V5-04-1



50399

EM-Ventiloberteil  
gerade,  
TR J670, ETRTO V5-03-1



50396

EM-Felgenfuß  
20,5 mm  
TR SP2, ETRTO V5-10-1



50422

Luft/Wasser-Ventil  
Einsatzstück, 35 mm  
TR CH3, ETRTO V4-02-1



50398

EM-Reduzierkappen VG 12/VG 8  
reduziert EM-Gewinde  
auf PKW-Gewinde



50401

EM-Schlüsselventilkappe  
VG 12,  
TR VC6



60012

EM-Momentstecknippel  
8 mm  
Anschlußstück



50263

EM Ventilverlängerung  
starr, Metall, 83 mm  
64 mm effektiv



60278

EM Ventilverlängerung  
starr, Metall, 70 mm



50298

EM Ventilverlängerung  
starr,  
120 mm / 102 mm effektiv



50546

EM Ventilverlängerung  
starr,  
104 mm / 86 mm effektiv



NISO TECH



WONDER



50193

EM-Ventileinsatz,  
kurz, TR C2

hitzebeständig -40 °C bis +140 °C

50541

EM-Ventiloberteil  
gewinkelt 100°  
TR J653

50538

Luft/ Wasser Reifenfüll-  
und Entleerarmatur  
(Hanauer Maus)

60042

Reifenfüllamatur  
Ferla Pompa



## Montagewagen für EM/AGRAR-Rädermontage

- 2 Ablageköcher für Montiereisen
- Ergonomischer Griff zum Bewegen
- 2 Gummirollen für flexiblen Einsatz
- Höhe 982 mm
- Breite 400 mm
- Tiefe 476 mm
- Lieferung ohne Werkzeuge



60067 Hand-Reifenfüllmesser EM, 3 m Füllschlauch

60068 Ersatzschlauch EM, 3 m

60876 Montagewagen für EM/AGRAR-Rädermontage

## Dichtringe für LKW-/EM-Reifen

50155 Felgen-Dichtring 24" O-Ring EM 6 mm

50156 Wulstdichtring 25"

50157 Felgen-Dichtring 32" O-Ring EM 6 mm

50159 Felgen-Dichtring 39" O-Ring EM 9 mm

50160 Felgen-Dichtring 29" O-Ring EM 9 mm

50161 Felgen-Dichtring 33" O-Ring EM 9 mm


50162 Felgen-Dichtring 35" O-Ring EM 9 mm

50170 Felgen-Dichtring 20" (Pilote)

50172 Felgen-Dichtring 25" O-Ring EM 6 mm

50173 Felgen-Dichtring 25" O-Ring EM 9 mm

50174 Felgen-Dichtring 20" O-Ring EM 6 mm

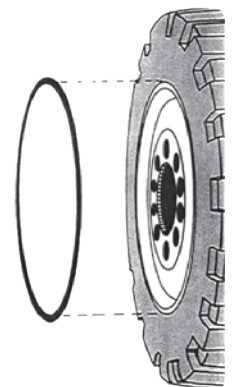

## safety wheel

- umweltfreundlich
- verhindert Ausfallzeit
- dichtet Einstiche bis 13 mm
- biologisch abbaubar
- beinhaltet kein Silikon
- Reifen bleibt runderneuerungsfähig



### Einfüllmengen

Reifengröße	Liter	Reifengröße	Liter
570 - 8"	0,4-0,6	315/80 R - 22,5"	3,7-4,6
5,00 - 8"	0,5-0,7	550/45 R - 22,5"	5,8-7,3
18 - 7,00 - 8"	0,6-0,8	600/500 R - 22,5"	7,6-9,5
18 - 850 - 8"	0,7-0,9	13,00 R - 24"	4,0-5,0
650 - 10"	0,6-0,8	13,60 R - 24"	3,7-5,2
20 - 10,00 - 10"	1,0-1,2	14,90 R - 24"	4,2-6,1
7,00 - 12"	0,7-1,0	15,50 R - 25"	5,3-6,6
23 - 10,50 - 12"	1,1-1,4	17,50 R - 25"	6,3-7,9
26 - 12,00 - 12"	1,4-1,8	18,00 R - 25"	6,6-8,3
14,50 - 12"	2,3-2,8	20,50 R - 25"	8,1-10,1
25 - 8,50 - 14"	1,0-1,3	23,50 R - 25"	10,0-12
7,50 - 16"	1,0-1,3	26,50 R - 25"	12-15
7,5 R - 16"	4,7-5,9	29,50 R - 25"	15-19
500/40 R - 17,5"	4,7-5,9	LKW	
12,5/80 R - 18"	2,9-4,2	12 R - 22,5"	2,5-3,1
12,5 R - 18"	3,2-4,0	295/75 R - 22,5"	2,3-2,8
445/65 R - 19,5"	5,2-6,5	315/80 R - 22,5"	2,6-3,2
7,00 - 20"	1,0-1,3	385/65 R - 22,5"	3,2-3,9
9,00 - 20"	2,2-2,7	445/65 R - 22,5"	3,9-4,8
10,00 - 20"	2,5-3,1	Fahrrad	0,1-0,2
12,00 - 20"	3,2-4,0	Auto	0,2-0,4
14,50 - 20"	3,7-4,6	ATV/QUAD	0,3-0,8
18,00 - 20"	4,0-5,0	Anhänger	0,5-0,8
48,00x26,50 - 20"	6,0-7,5	Rasenmäher	0,5-0,7

# SAFETY WHEEL



safety wheel ist ein umweltschonendes flüssiges, ungiftiges und vollständig biologisch abbaubares Reifendichtmittel auf Wasserbasis. Es wurde als ein präventiver Schutz gegen Stichverletzungen entwickelt.

Es verteilt sich als ein gleichmäßiger Film im Inneren des Reifens und beeinflusst nicht die Balance des Reifens.

Wenn ein Fremdkörper in den Reifen eindringt, wird die Schadstelle sofort geschlossen, ohne Luftdruckverlust. Versiegelt Stichverletzungen, einschließlich Risse bis zu 16 mm Länge und es kann einfach mit Wasser abgewaschen werden, wenn der Reifen repariert oder erneuert werden soll.

safety wheel enthält Para-Aramid-Synthesefasern. Para-Aramid-Fasern wie Kevlar haben hervorragende Festigkeit-zu-Gewicht-Eigenschaften und sind am besten für ihre Verwendung in kugelsicheren Westen bekannt.

safety wheel Reifendichtgel kann in allen Arten von luftgefüllten Reifen von kleineren Fahrzeugen mit oder ohne Fahrer verwendet werden. Nicht zugelassen im Bereich der StVZO für Fahrzeuge mit bauartbedingter Höchstgeschwindigkeit von mehr als 40 km/h.

Typische Anwendungen sind: Baumaschinen, Mobilkrane, Landmaschinen, Forstmaschinen, Gabelstapler, ATVs / Quad-Bikes, Bodenpflegegeräte sowie alle Arten von kleineren Rädern wie Aufsitzrasenmäher, Schubkarren, Rollstühle usw.




- 40059 Safety Wheel Reifendichtgel, 1 l
- 40060 Safety Wheel Pumpe für 25 l-Kanister, Pumpenhub 250 ml
- 40058 Safety Wheel Reifendichtgel, 25 l -10°
- 40058 Safety Wheel Reifendichtgel, 25 l -10°, ab 6 Kanister
- 40058 Safety Wheel Reifendichtgel, 25 l -10°, bei 12 Kanister
- 40071 Safety Wheel Reifendichtgel, 25 l **Nordic Edition -32°**

# MAXIGRIP® SCHRAUBSPIKES



Weitere Informationen unter:  
[www.maxigrip.de](http://www.maxigrip.de)

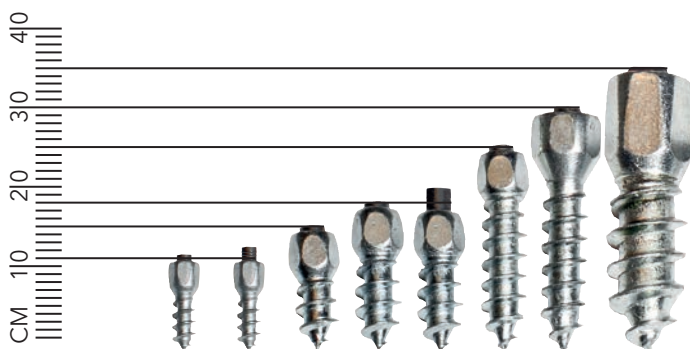

	HM11	HM11R	HM15	HM18	HM18R	HM25	HM30	HM35
Schuhe	■							
ATV	■		■	■				
Motorschleppen			■	■		■		
Motocross		■	■		■			
Minitraktor			■	■		■		
Gabelstapler			■	■		■	■	
Pistenraupe				■		■	■	
Traktor				■		■	■	
Lastmaschine				■		■	■	■
Baumaschinen						■	■	■

68000	HM11, 24 Stück
68001	HM11, 100 Stück
68018	HM11 150 Stück
68003	HM15, 100 Stück
68004	HM15, 150 Stück
68005	HM15, 200 Stück
68006	HM18, 100 Stück
68008	HM18, 150 Stück
68009	HM18, 200 Stück
68010	HM25, 100 Stück
68017	HM25 150 Stück
68011	HM25, 200 Stück
68012	HM30, 100 Stück
68013	HM30, 150 Stück
68014	HM30, 200 Stück
68015	HM35, 100 Stück
68002	HM11R (4 mm), 100 Stück
68007	HM18R (6 mm), 100 Stück
68050	Montageadapter für HM11
68051	Montageadapter für HM11R
68052	Montageadapter für HM 15, 18, 25
68053	Montageadapter für HM18R
68054	Montageadapter für HM30
68055	Montageadapter für HM35
68016	X13 Standard-Spikes für Schuhe



inklusive passendem Montageadapter

MAXIGRIP-Schraubspikes werden direkt in den Stollen geschraubt. Sie wurden in Schweden für sicheren Griff bei winterlichen Verhältnissen entwickelt und haben sich in Skandinavien millionenfach in der Praxis bewährt. In Deutschland sind die gesetzlichen Bestimmungen zu beachten. Im Bereich der StVZO (öffentliche Straßen) sind Spikes für Kraftfahrzeuge (mit Ausnahme für Einsatzfahrzeuge) seit 1975 generell verboten, da sie die Fahrbahn beschädigen können (§36 Abs.1 StVZO). Ausnahme ist nur das kleine Gebiet von Lofer bis Bad Reichenhall 15 km entlang der österreichischen Grenze. Auf Industrie- und Privatgelände, Baustellen und Kiesgruben etc. ist der Betrieb von Fahrzeugen mit Spikes nicht verboten. Dort bietet der MAXIGRIP-Schraubspike guten Grip bei Eis und festgefahretem Schnee.

# SO KÖNNEN SIE BESTELLEN

**Sie haben Fragen?**

**Sie erreichen uns telefonisch:**

**0201 - 83 01 420**

**Keine Telefonzentrale,  
keine KI, kein Robotel,  
kein Callcenter...**

**Wir beraten Sie gerne persönlich!**

Bitte geben Sie immer Ihre Kundennummer an.  
Diese finden Sie im Adressfeld auf der Rückseite (Dxxxxx).



**So können Sie bei uns bestellen:**

**Telefonisch unter 0201 - 83 01 420**

Montag bis Donnerstag 8:00 Uhr bis 16:45 Uhr  
Freitag 8:00 Uhr bis 14.45 Uhr

**per eMail an [bestellung@nisotech.de](mailto:bestellung@nisotech.de)**

**im Webshop: [www.nisotech-shop.de](http://www.nisotech-shop.de)**

**oder auf einer der vielen Messen auf denen  
wir vertreten sind:**



**04. - 09.10.2025  
BUSWORLD  
Brüssel**

**09. - 15.11.2025  
AGRITECHNIKA  
Hannover**

**09. - 11.06.2026  
THE TIRE COLOGNE  
Köln**

**17. - 22.09.2026  
IAA TRANSPORTATION  
Hannover**

**17. - 19.09.2026  
FUEL & GAS LOGISTICS  
Kassel**

**06. - 08.11.2026  
PARTS & SERVICE WORLD  
Kassel**

## PREISE

Unsere Preise sind Nettopreise für den Fachhandel zzgl. MwSt. Angebot freibleibend. Maßgeblich sind die aktuellen Preise im Webshop [www.nisotech-shop.de](http://www.nisotech-shop.de).

Wir senden Ihnen zur Kontrolle nach jeder Bestellung eine Auftragsbestätigung per Email.

## AGB

Wir liefern zu unseren Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Diese können Sie auf [www.nisotech-shop.de/agb](http://www.nisotech-shop.de/agb) einsehen.

## VERSANDKOSTEN INLAND

8,90 € (ab 200,00 € liefern wir versandkostenfrei)

Bei einigen gekennzeichneten Artikeln wird ein zusätzlicher Frachtanteil berechnet.

## FRACHTANTEIL

Bei einigen Produkten erfolgt die Lieferung per Spedition. Wir berechnen 100,- bis 300,- € Frachtanteil pro Auftrag.

Wenn mehrere Artikel mit zusätzlichem Frachtanteil bestellt werden, wird einmalig nur der höchste Frachtanteil berechnet.

## ANLANDVERSAND AUF ANFRAGE!



**NISO TECH**  
KEEPING YOU ON THE ROAD

NISO TECH GmbH  
Krablerstraße 127  
45326 Essen

RAD**HEBER**

RAD**SCHUTZ**MATTE

**NISO TECH**

KEEPING YOU ON THE ROAD

**WIKING**WAX

**REIFEN**REPARATUR

**SCHRAUBS**PIKES



**MONTIEREN**

**WUCHT**PULVER

**ZUG**HAMMER

VIELE **NEUE** PRODUKTE

**ANGEBOTE**

**REIFEN**DICHTMITTEL

**WHEEL**TROLLEY

**GEWICHTE**

**WERKZEUGE**



Wir bieten noch viele weitere Produkte rund um Rad und Reifen. Fordern Sie bei Bedarf gerne auch unseren Katalog für PKW an! Oder besuchen Sie unseren Webshop: [www.nisotech-shop.de](http://www.nisotech-shop.de)

**Sie haben Fragen?**

**Sie erreichen uns telefonisch:**

**0201 - 83 01 420**

**Keine Telefonzentrale,  
keine KI, kein Robotel,  
kein Callcenter...**

**Wir beraten Sie gerne persönlich!**

